

# KV394N







Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Vinklet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Glas
EAN-kode	8017709305758
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Glastype	Sort
Farve silketryk	Grå
Logo	Silketryk



## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	Led-farve	Hvid
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	1.1 W	Visning af filterudskiftning	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	730 m <sup>3</sup> /h		

Motoreffekt	230 W	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	450 mm
		Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	285	47
Hastighed 2	374	54
Hastighed 3	493	60
Intensiv hastighed	729	69

## Medfølgende tilbehør



Kulfiltre medfølger Ja

## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	53 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	47 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	61 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	31.4	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	69 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0.9
Belysningens effektivitet (LE)	118.5 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	51.6
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	397 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	73.8 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	443 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	155 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	285 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys-systemet (Wl)	2 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	493 m <sup>3</sup> /h		
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	729 m <sup>3</sup> /h		




Gennemsnitlige  
oplysning af belysning  
på kogezone (Emiddle) 237 lux

Lydeffektniveau på  
højeste indstilling (LWA) 61 dBA

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 232 W  
Spænding 220-240 V  
Frekvens (Hz) 50-60 Hz

Kabellængde 1500 mm  
Stik Nej

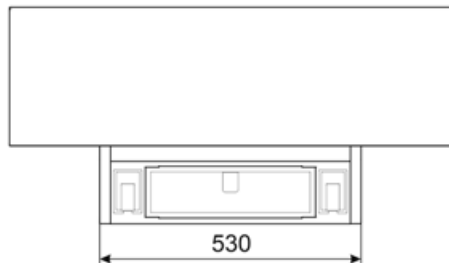

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter














### KITCMNKVX

Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til Hood KV\* serien



## Symbols glossary

-  24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.
-  Forbindelse mellem kogeplade og emhætte
-  Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.
-  Dæmpede Lys
-  Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.
-  Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.
-  Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
-  Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.
-  Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.