

# KV394N



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Vinklet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Glas
EAN-kode	8017709305758
Hættebredde	90 cm







## Æstetik

Æstetik	Universal	Glastype	Sort
Farve	Sort	Farve silketryk	Grå
Finish	Glas	Logo	Silketryk


## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	Led-farve	Hvid
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------

## Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

## Tekniske egenskaber

					Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium
					Type af lamper	LED	Kulfiltre medfølger	Ja
					Lys effekt	1.1 W		

Dæmpningstilstand	Ja	Visning af filterudskiftning	Ja
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	Luftudtag	150 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	730 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Motoreffekt	230 W	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	450 mm
Antal filtre	2	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dB(A)]
Hastighed 1	285	47
Hastighed 2	374	54
Hastighed 3	493	60
Intensiv hastighed	729	69

## Ydeevne/energimærke






Årligt effektivitet forbrug (AEC <sub>hood</sub> )	53 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE <sub>max</sub> )	61 dB(A)
Energieffektivitetsklasse (E <sub>ØF</sub> )	A	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE <sub>booster</sub> )	69 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	31,4	Strømforbrug i slukket tilstand (P <sub>o</sub> )	0,49 W
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Strømforbrug i standbytilstand (P <sub>s</sub> )	0,99 W
Belysningens effektivitet (LE)	118,5 lux/W	Tid, stigningsfaktor (F)	0,9
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	51,6
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	73,8 %	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q <sub>bep</sub> )	397 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	443 Pa
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q <sub>min</sub> )	285 m <sup>3</sup> /h	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W <sub>bep</sub> )	155 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q <sub>max</sub> )	493 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys-systemet (W <sub>I</sub> )	2 W
Luftstrøm ved boost-hastighed (Q <sub>boost</sub> )	729 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E <sub>middle</sub> )	237 lux
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE <sub>min</sub> )	47 dB(A)		

Lydeffektniveau på 61 dB(A)  
højeste indstilling (LWA)

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 232 W  
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz) 50-60 Hz  
Kabellængde 1500 mm

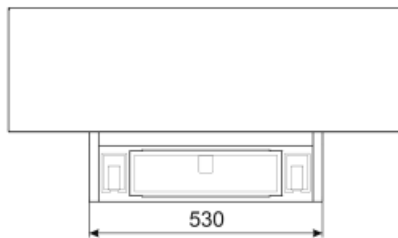

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304  
Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på  
50 °C (vand og passende  
opvaskemiddel) for at tørre det puttes  
det i ovnen på 180°C 25 minutter



### KITCMNKVX












Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til  
Hood KV\* serien



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel  
for hood KV\*series 300 mm\*200 mm +  
500/850 mm

## Symbols glossary (TT)

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.		Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.
	Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.		Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.
	Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.		Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.
	Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.		Forbindelse mellem kogeplade og emhætte
	Dæmpede Lys		