KV394N



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Glas
EAN-Code	8017709305758
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Glasart	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Grau
Markenlogo	Siebdruck

Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	**Farbe der Licht-Temperatur**	Warmweiß / Kaltweiß

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2	**Anzahl der Fettfilter**	2
Art der Beleuchtung	LED	**Art der Fettfilter**	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1,1 W	**Filterwechselanzeige**	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Farbe der Licht-Temperatur	4000 K	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	730 m³/h
Motorleistung	230 W
Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	450 mm
Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	285	47
Leistungsstufe 2	374	54
Leistungsstufe 3	493	60
Intensiv	729	69

Serienzubehör

Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja


Technische Daten / Energielabel


Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	53 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31,4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	118,5 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	73,8 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	285 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	493 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	729 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	51,6
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	397 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	443 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	155 W
Beleuchtungsleistung	2 W


Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	237 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	61 dBA


Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	232 W	**Länge Netzkabel**	1500 mm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	Nein
Frequenz	50-60 Hz		

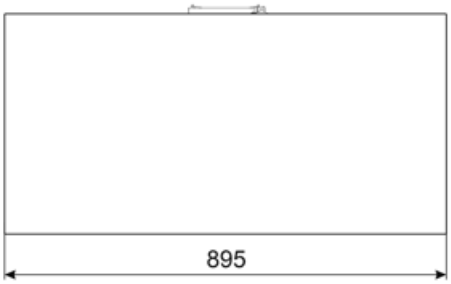

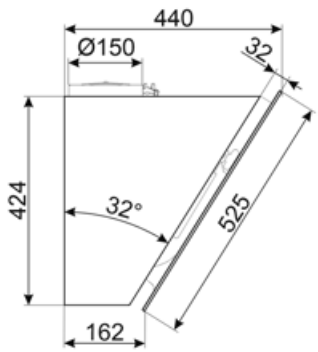

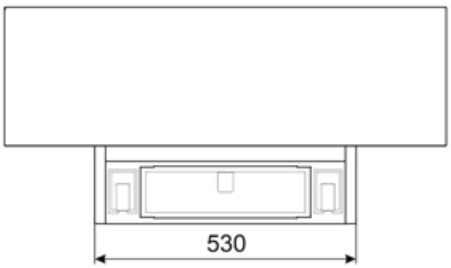



Kompatibel Zubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



KITCMNKVMB

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Schwarz-Matt, für Wandhaube der Serie KV*



KITCMNKVX

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV*

Symbolverzeichnis



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Energieeffizienzklasse A



Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.