

KV394N



| | |
|--------------------------|--------------------|
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube |
| Design | Vertikal, kopffrei |
| Umluft/Abluftbetrieb | ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Randabsaugung | Ja |
| Material | Glas |
| EAN-Code | 8017709305758 |
| Produktbreite | 90 cm |



Ästhetik

| | | | |
|------------|---------|----------------------|-----------|
| Ästhetik | Neutral | Glasart | Schwarz |
| Farbe | Schwarz | Farbe des Siebdrucks | Grau |
| Oberfläche | Glas | Markenlogo | Siebdruck |

Bedienelemente

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|------|
| Art der Bedienung | Touch-Control, weiß hinterleuchtet | Farbe der LED-Beleuchtung | Weiß |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|------|

Technische Eigenschaften



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------|
| Anzahl der Beleuchtungen | 2 | Art der Fettfilter | Aluminium |
| Art der Beleuchtung | LED | Aktivkohlefilter im Lieferumfang | Ja |
| Beleuchtungsleistung | 1.1 W | Filterwechselanzeige | Ja |
| Dimmbare Beleuchtung | Ja | Durchmesser für Motoranschluss | 150 mm |
| Skala der Licht-Temperatur | 4000 °K | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 650 mm |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) | 730 m ³ /h | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld | 450 mm |
| Motorleistung | 230 W | Luftrückschlagklappe | Ja |
| Anzahl der Fettfilter | 2 | | |

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 285 | 47 |
| Leistungsstufe 2 | 374 | 54 |
| Leistungsstufe 3 | 493 | 60 |
| Intensiv | 729 | 69 |

Technische Daten / Energielabel







| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | 53 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE _{max}) | 61 dBA |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE _{boost}) | 69 dBA |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | 31.4 | Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (P _o) | 0.49 W |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | A | Energieverbrauch im Stand-by Modus (P _s) | 0.99 W |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | 118.5 lux/W | Zeitverlängerungsfaktor (f) | 0.9 |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LE _{hood}) | A | Energieeffizienzindex (EEI _{hood}) | 51.6 |
| Fettabscheidegrad (GFE _{hood}) | 73.8 % | Volumenstrom im Bestpunkt (Q _{bep}) | 397 m ³ /h |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE _{hood}) | D | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P _{bep}) | 443 Pa |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q _{min}) | 285 m ³ /h | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W _{bep}) | 155 W |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q _{max}) | 493 m ³ /h | Beleuchtungsleistung | 2 W |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q _{boost}) | 729 m ³ /h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E _{middle}) | 237 lux |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE _{min}) | 47 dBA | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L _{wa}) | 61 dBA |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------------------------|-------|-----------------|----------|
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 232 W | Frequenz | 50-60 Hz |
| | | Länge Netzkabel | 1500 mm |

Spannung

220-240 V

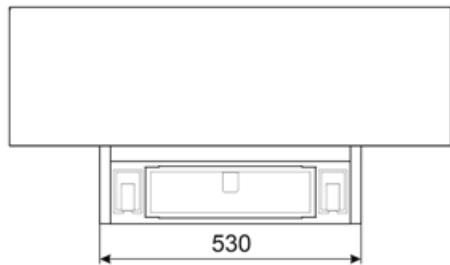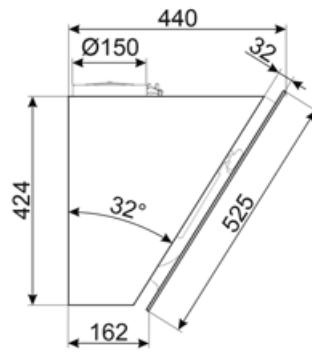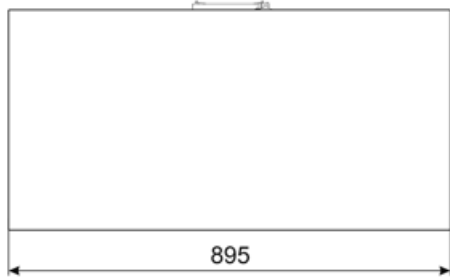

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp



KITCMNKVMB












Kaminschachtaufsatz für Abluft,
Schwarz-Matt, für Wandhaube der Serie
KV*



KITCMNKVX

Kaminschachtaufsatz für Abluft,
Edelstahl, für Wandhaube der Serie
KV*

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | |
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen |  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |
|  | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung | | |