

KV394N



| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Produktfamilie | Dunstabzugshaube |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube |
| Design | Vertikal, kopffrei |
| Umluft/Abluftbetrieb | ja |
| Elektronische Steuerung | Ja |
| Randabsaugung | Ja |
| Material | Glas |
| EAN-Code | 8017709305758 |
| Produktbreite | 90 cm |
| Ästhetik | Neutral |
| Farbe | Schwarz |
| Oberfläche | Glas |
| Glasart | Schwarz |
| Farbe des Siebdrucks | Grau |
| Markenlogo | Siebdruck |




Bedienelemente

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------|
| Art der Bedienung | Touch-Control, weiß hinterleuchtet | Farbe der LED-Beleuchtung | Weiß |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------|

Programme / Funktionen

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Intensive Leistungsstufe | |
| Luftreinigungsfunktion 24h | |
| Timerfunktion | |
| Auto-Vent 2.0 | |

Technische Eigenschaften



| | | | |
|-----------------------------------|--------|--|-----------|
| Anzahl der Beleuchtungen | 2 | Art der Fettfilter | Aluminium |
| Art der Beleuchtung | LED | Aktivkohlefilter im Lieferumfang | Ja |
| Beleuchtungsleistung | 1,1 W | Filterwechselanzeige | Ja |
| Dimmbare Beleuchtung | Ja | Durchmesser für Motoranschluss | 150 mm |
| Skala der Licht-Temperatur | 4000 K | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 650 mm |

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 450 mm

Motorleistung 230 W

Luftrückschlagklappe Ja

Anzahl der Fettfilter 2

| | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|--|
| Leistungsstufe 1 | 285 | 47 |
| Leistungsstufe 2 | 374 | 54 |
| Leistungsstufe 3 | 493 | 60 |
| Intensiv | 729 | 69 |

Technische Daten / Energielabel






| | | | |
|---|-------------|--|----------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 53 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 47 dBA |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) | 61 dBA |
| Fluidodynamische Effizienz (FDEhood) | 31,4 | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) | 69 dBA |
| Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood) | A | Zeitverlängerungsfaktor (f) | 0,9 |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 118,5 lux/W | Energieeffizienzindex (EEI hood) | 51,6 |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) | A | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) | 397 m³/h |
| Fettabscheidegrad (GFEhood) | 73,8 % | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) | 443 Pa |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) | D | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) | 155 W |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) | 285 m³/h | Beleuchtungsleistung | 2 W |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) | 493 m³/h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 237 lux |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) | 729 m³/h | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 61 dBA |

Elektrischer Anschluss

Elektr. 232 W
Gesamtanschlußwert
Spannung 220-240 V
Frequenz 50-60 Hz

Länge Netzkabel 1500 mm
Netzstecker Nein

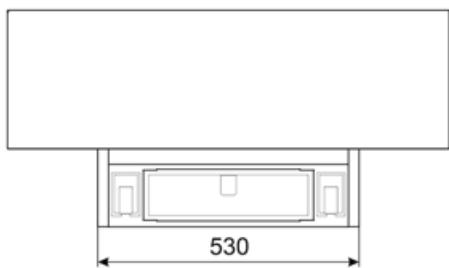

Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s.

[Produktbeschreibung](#)

KITCMNKVMB



Kaminschachtaufsatz für Abluft, Schwarz-Matt, für Wandhaube der Serie KV*



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



KITCMNKVX

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV*

Symbols glossary

| | |
|---|---|
|  24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  Energy efficiency class A |  Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen |  Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |
|  Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen |
|  Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftpöderleistung |  Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |
|  Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung | |