

# KV394N



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Glas
EAN-Code	8017709305758
Produktbreite	90 cm







## Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Glasart	Schwarz
Farbe	Schwarz	Farbe des Siebdrucks	Grau
Oberfläche	Glas	Markenlogo	Siebdruck

## Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

## Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja

Beleuchtungsleistung	1.1 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	4000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	730 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	450 mm
Motorleistung	230 W	Luftrückschlagklappe	Ja
Anzahl der Fettfilter	2		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	285	47
Leistungsstufe 2	374	54
Leistungsstufe 3	493	60
Intensiv	729	69

## Technische Daten / Energielabel





<b>A</b>			
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	53 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	61 dB(A)
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	69 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31,4	Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po)	0,49 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)	0,99 W
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	118,5 lux/W	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Energieeffizienzindex (EEI hood)	51,6
Fettabscheidegrad (GFEhood)	73,8 %	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	397 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	443 Pa
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	285 m³/h	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	155 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	493 m³/h	Beleuchtungsleistung	2 W
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	729 m³/h		
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dB(A)		

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E <sub>middle</sub> )	237 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L <sub>wa</sub> )	61 dB(A)

## Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	232 W
Spannung	220-240 V

Frequenz	50-60 Hz
Länge Netzkabel	1500 mm

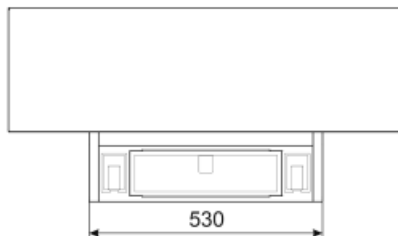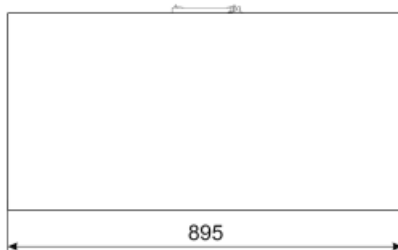

## Sonderzubehör



### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung

### KITALLFC



Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinene geeignet (Spülen bei max.  
50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25  
min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, kompatible Modelle  
s. Produktbeschreibung). Ersatz-  
Aktivkohle (Nachfüllpack) unter  
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich



### KITCMNKVX












Kaminschachtaufsatz für Abluft,  
Edelstahl, für Wandhaube der Serie  
KV\*



### KITCMNKVMB

Kaminschachtaufsatz für Abluft,  
Schwarz-Matt, für Wandhaube der  
Serie KV\*

## Symbols glossary (TT)

	24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt		A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)
	Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert		Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit
	Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen		Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an
	Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung		Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen
	Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung		Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.
	Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung		