KV394N

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	זוויתי
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	זכוכית
קוד EAN	8017709305758
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור
גימור	זכוכית
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	**צבע LED**	לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	24 hours
אפשרויות הגדרת זמן	
אוורור אוטו' 2.0	

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	2
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	1,1 W	**מחוון החלפת מסנן**	כן
מצב עמעם	כן	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	730 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	450 mm
הספק מנוע	230 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	285	47
קולטי אדים	374	54
קולטי אדים	493	60
Gruppo specifico per famiglia cappe.	729	69

אביזרים כלולים

מסנני פחם כלולים כן

תווית חשמל / ביצועים

צריכת יעילות שנתית (AEChood)	53 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	31,4
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	118,5 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	73,8 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	285 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	493 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	729 m³/h

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	47 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	61 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	69 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0,9
אינדקס יעילות אנרגטית	51,6
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	397 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	443 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	155 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	237 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	61 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	232 W	**אורך כבל חשמל**	1500 mm
מתח	220-240 V	**תקע**	לא

תדר (Hz)	50-60 Hz

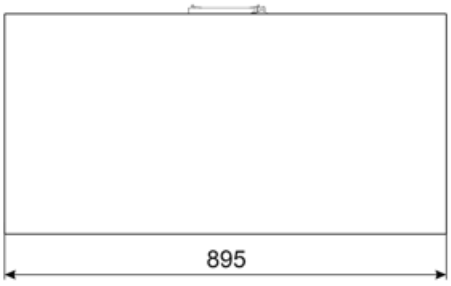

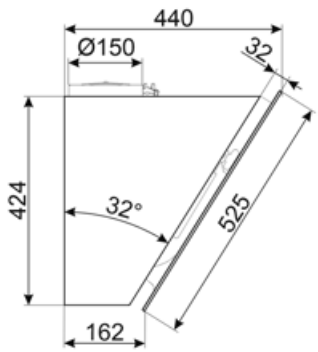

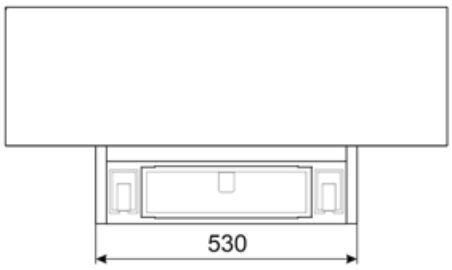



Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה

KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C) ולייבש אותו) מים וחומר ניקוי מתאים) ל-25 דקות Cבתנור ב-180°

KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm

KITCMNKVX

מאריך ארובה מנירוסטה לקולט אדים מסדרה KV*

Symbols glossary

שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהיורת מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.

החיבור בין הכיריים וקולט האדים

A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים

נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.

לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.

אורות מעומעמים

מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.

כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.

מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.

תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.