

## KV394N



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád           | Páraelszívó                |
| Páraelszívó típusa     | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design                 | Döntött                    |
| Elszívás               | Elszívás                   |
| Elektronikus vezérlés  | Igen                       |
| Perimetrikus elszívás  | Igen                       |
| Anyag                  | Üveg                       |
| EAN kód                | 8017709305758              |
| Páraelszívó szélessége | 90 cm                      |
| Design család          | Universale                 |
| Szín                   | Fekete                     |
| Felületkezelés         | Üveg                       |
| Üveg típusa            | Fekete                     |
| Serigraphy colour      | Szürke                     |
| Logo                   | Silk screen                |



### Kezelő elemek

|          |                                       |           |       |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------|
| Vezérlés | Fehér háttérvilágítású érintővezérlés | LED színe | Fehér |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------|

### Program/Funkciók

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Fokozatok száma              | 3 |
| Intenzív sebesség            |   |
| 24 órás szellőztetés funkció |   |
| Időbeállítási lehetőségek    |   |
| Auto-vent 2.0                |   |

### MŰSZAKI JELLEMZŐK



|                                      |        |                                    |           |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------|-----------|
| Világítás száma                      | 2      | Szűrők száma                       | 2         |
| Világítás típusa                     | LED    | Zsír <del>szűrők</del>             | Alumínium |
| Világítás teljesítménye              | 1.1 W  | Szűrőcsere figyelmeztetés          | Igen      |
| Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód  | Igen   | Kivezető nyílás                    | 150 mm    |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 4000 K | Minimális távolság a GÁZFŰZŐLAPTÓL | 650 mm    |

**Szabad kivezetés** 730 m<sup>3</sup>/h  
**maximális légszállítás**  
**Motorteljesítmény** 230 W

**Minimális távolság az** 450 mm  
**ELEKTROMOS**  
**FŐZŐLAPTÓL**

**Visszacsapó szelep** Igen

|                    | Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 285  | 47                            |
| 2. sebességfokozat | 374  | 54                            |
| 3. sebességfokozat | 493  | 60                            |
| Intenzív sebesség  | 729  | 69                            |

## Mellékelt tartozékok



**Aktívszén-szűrők** Igen  
**mellékelve**

## Teljesítmény / Energiacímke



**Éves energiafogyasztás (AEChood)** 53 kWh/a  
**Energiahatékonysági osztály (EEC)** A  
**Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)** 31.4  
**Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)** A  
**Megvilágítási hatékonyság (LE)** 118.5 lux/W  
**Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)** A  
**Zsírkiűrés hatékonyság (GFE)** 73.8 %  
**Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC)** D  
**Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)** 285 m<sup>3</sup>/h  
**Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)** 493 m<sup>3</sup>/h  
**Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)** 729 m<sup>3</sup>/h




**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)** 47 dBA  
**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)** 61 dBA  
**Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)** 69 dBA  
**Időtartam-növelő tényező (F)** 0.9  
**Energiahatékonysági mutató** 51.6  
**Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)** 397 m<sup>3</sup>/h  
**Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)** 443 Pa

|   |         |
|---|---------|
| Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (W <sub>bep</sub> ) | 155 W   |
| Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)                                 | 2 W     |
| Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E <sub>middle</sub> ) | 237 lux |
| Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (L <sub>wa</sub> )                   | 61 dBA  |

## Elektromos csatlakozás

|  |           |
|--|-----------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 232 W     |
| Feszültség                             | 220-240 V |
| Frekvencia (Hz)                        | 50-60 Hz  |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tápkábel hossza | 1500 mm |
| Csatlakozódugó  | Nem     |

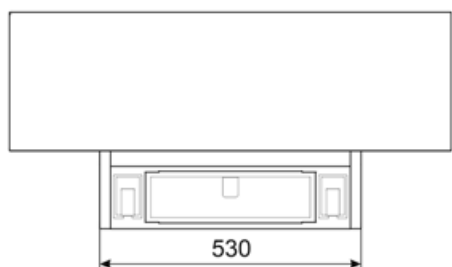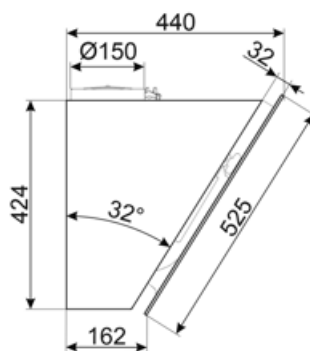

---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm



### KITALLFC












Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



### KITCMNKVX

Kürtő toldó rozsdamentes acélból a KV\* sorozatú páraelszívókhoz

## Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szabályozható fényerősség
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.
-  Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.