

KV394N



| | |
|------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád | Hood |
| Páraelszívó típusa | Dekoratív fali páraelszívó |
| Dizájn | Döntött |
| Elszívás | Elszívás |
| Elektronikus vezérlés | Igen |
| Körkörös elszívás | Igen |
| Anyag | Üveg |
| EAN kód | 8017709305758 |
| Páraelszívó szélessége | 90 cm |



Design család

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| Esztétika | Univerzális | Üveg típusa | Fekete |
| Szín | Fekete | Serigraphy colour | Grey |
| Felületkezelés | Üveg | Logo | Silk screen |

Ellenőrző elemek

| | | | |
|------------------|--|-----------|-------|
| Vezérlőbeállítás | Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér | LED színe | Fehér |
|------------------|--|-----------|-------|

Programok / Funkciók

| | |
|---------------------------|---|
| Sebességek száma | 3 |
| Intenzív sebesség | |
| 24 órás légszűrő funkció | |
| Időbeállítási lehetőségek | |
| Auto-vent 2.0 | |

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | | | | |
|--|------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| | Lámpák száma | 2 | Zsírszűrők | Alumínium |
| | Világítás típusa | LED | Aktívszén-szűrők mellékelve | Igen |
| | Fényerősség | 1.1 W | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--------|
| Fényerő-szabályozó üzemmód | Igen | Szűrőcsere visszajelző | Igen |
| Világos színhőmérsékleti skála (°K) | 4000 °K | Szellőzőnyílás | 150 mm |
| Szabad kimenet maximális kapacitása | 730 m ³ /h | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Motorteljesítmény | 230 W | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 450 mm |
| Szűrők száma | 2 | Visszacsapó szelep | Igen |

| | Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dB(A)] |
|--------------------|--|---------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 285 | 47 |
| 2. sebességfokozat | 374 | 54 |
| 3. sebességfokozat | 493 | 60 |
| Intenzív sebesség | 729 | 69 |

Teljesítmény / Energiacímke

| A | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 53 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 61 dB(A) |
| Energiahatékonysági osztály (EGK) | A | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost) | 69 dB(A) |
| Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) | 31,4 | Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po) | 0,49 W |
| Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps) | 0,99 W |
| Világításhatékonyság (LE) | 118,5 lux/W | Időnövekedési tényező (F) | 0,9 |
| Világításhatékonysági osztály (LEC) | A | Energiahatékonysági mutató | 51,6 |
| Zsírszűrő hatékonyság (GFE) | 73,8 % | Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) | 397 m ³ /h |
| Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) | D | Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) | 443 Pa |
| Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) | 285 m ³ /h | Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) | 155 W |
| Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) | 493 m ³ /h | | |
| Légáramlás extra sebességen (Qboost) | 729 m ³ /h | | |

Levegőben terjedő, A-
súlyozású akusztikus
zajkibocsátás minimális
fordulatszám
(SPEmin)

47 dB(A)

A világítási rendszer
névleges
energiafogyasztása
(WL)

2 W

Lámpa átlagos
megvilágítása a
főzőfelületen (Emiddle)

237 lux

Hangteljesítményszint a
legmagasabb
beállításnál (Lwa)

61 dB(A)

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke

232 W

Frekvencia (Hz)





50-60 Hz

Feszültség

220-240 V

Tápkábel hossza

1500 mm

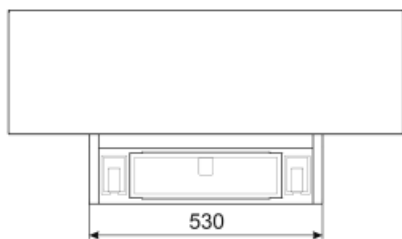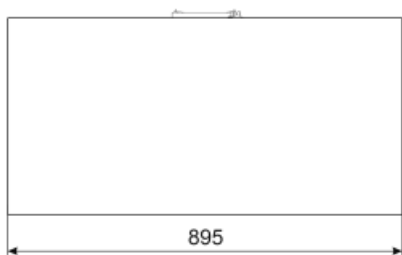

Not included accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITCMNKVX












Kürtő toldó rozsdamentes acélból a
KV* sorozatú páraelszívókhoz



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm

Symbols glossary (TT)

-  24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.
-  Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
-  Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.
-  Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.
-  Lámpa elsötétítése
-  A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
-  Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.
-  Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között