

KV394N



| | |
|------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád | Hood |
| Páraelszívó típusa | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design | Döntött |
| Elszívás | Elszívás |
| Elektronikus vezérlés | Igen |
| Körkörös elszívás | Igen |
| Anyag | Üveg |
| EAN kód | 8017709305758 |
| Páraelszívó szélessége | 90 cm |



Küllem

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| Design család | Univerzális | Üveg típusa | Fekete |
| Szín | Fekete | Serigraphy colour | Grey |
| Felületkezelés | Üveg | Logo | Silk screen |

Kezelő elemek

| | | | |
|------------------|--|-----------|-------|
| Vezérlőbeállítás | Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér | LED színe | Fehér |
|------------------|--|-----------|-------|

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|
| Lámpák száma | 2 | Zsírszűrők | Alumínium |
| Világítás típusa | LED | Aktívszén-szűrők mellékelve | Igen |
| Fényerősség | 1.1 W | Szűrőcsere visszajelző | Igen |
| Fényerő-szabályozó üzemmód | Igen | Szellőzőnyílás | 150 mm |
| Világos színhőmérsékleti skála (°K) | 4000 °K | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Szabad kimenet maximális kapacitása | 730 m ³ /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 450 mm |
| Motorteljesítmény | 230 W | Visszacsapó szelep | Igen |
| Szűrők száma | 2 | | |

| | Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 285 | 47 |
| 2. sebességfokozat | 374 | 54 |
| 3. sebességfokozat | 493 | 60 |
| Intenzív sebesség | 729 | 69 |

Teljesítmény / Energiacímke







| | | | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 53 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 61 dBA |
| Energiahatékonysági osztály (EGK) | A | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost) | 69 dBA |
| Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE) | 31,4 | Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po) | 0,49 W |
| Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps) | 0,99 W |
| Világításhatékonyság (LE) | 118,5 lux/W | Időnövekedési tényező (F) | 0,9 |
| Világításhatékonysági osztály (LEC) | A | Energiahatékonysági mutató | 51,6 |
| Zsírszűrő hatékonyság (GFE) | 73,8 % | Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep) | 397 m ³ /h |
| Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC) | D | Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep) | 443 Pa |
| Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin) | 285 m ³ /h | Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep) | 155 W |
| Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax) | 493 m ³ /h | A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL) | 2 W |
| Légáramlás extra sebességen (Qboost) | 729 m ³ /h | Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 237 lux |
| Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámon (SPEmin) | 47 dBA | Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa) | 61 dBA |

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 232 W
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1500 mm

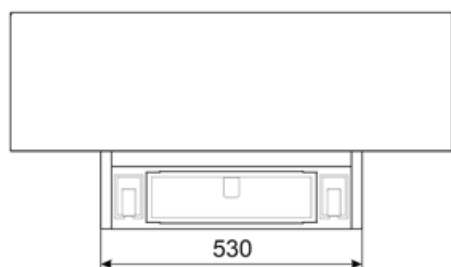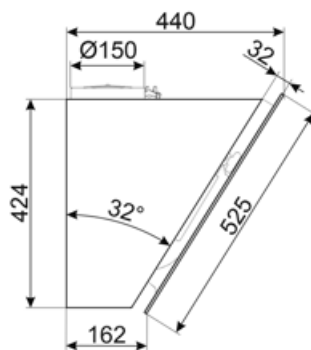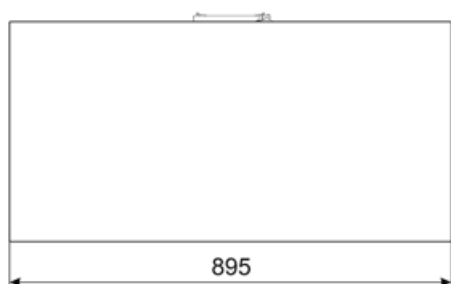

Not included accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITCMNKVX












Kürtő toldó rozsdamentes acélból a
KV* sorozatú páraelszívókhoz



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm

Symbols glossary (TT)

-  24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.
-  Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
-  Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.
-  Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.
-  Lámpa elsötétítése
-  A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
-  Kerületi elszívó panelek: nagyon hatékony és segíti a zajcsökkentést.
-  Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között