

KV394N







| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produktgruppe | Kjøkkenvifte |
| Hettetype | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| Design | Vinklet |
| Uttrekking | Utdrivning |
| Elektronisk kontroll | Ja |
| Perimetral aspirasjon | Ja |
| Materiale | Glass |
| EAN-kode | 8017709305758 |
| Hette bredde | 90 cm |
| Estetikk | Universal |
| Farge | Sort |
| Finish | Glass |
| Glass Type | Sort |
| Farge på silketrykk | Grå |
| Logo | Silketrykk |



Kontroller

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------|------|
| Kontrollinnstilling | Touch-kontroll bakkelyst hvit | Led farge | Hvit |
|---------------------|----------------------------------|-----------|------|

Program / funksjoner

| | |
|------------------------------|---|
| Antall hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |
| 24-timers rensesfunksjon |  |
| Tidsinnstillingsalternativer |  |
| Auto-vent 2.0 |  |

Tekniske egenskaper



| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Antall lamper | 2 | Antall filtre | 2 |
| Type lampe | LED | Fettfiltre | Aluminium |
| Lyseffekt | 1,1 W | Indikator for filterbytte | Ja |
| Dimmermodus | Ja | Luftutløp | 150 mm |
| Temperaturskala | 4000 K | Minste avstand fra gasskomfyr | 650 mm |
| lampefarge | | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 450 mm |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 730 m ³ /h | Tilbakeslagsventil | Ja |
| Motoreffekt | 230 W | | |

| | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 285 | 47 |
| Hastighet 2 | 374 | 54 |
| Hastighet 3 | 493 | 60 |
| Intensiv hastighet | 729 | 69 |

Medfølgende tilbehør



Inkl. kullfilter Ja

Kapasitets-/energietikett



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood) | 53 kWh/a | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin) | 47 dBA |
| Energi effektivitets klasse (EEC) | A | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax) | 61 dBA |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE) | 31,4 | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost) | 69 dBA |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC) | A | Tidsøkning faktor (F) | 0,9 |
| Belysning Effektivitet (LE) | 118,5 lux/W | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1 | 51,6 |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC) | A | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 397 m ³ /h |
| Fett filtreringsutbytte (GFE) | 73,8 % | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 443 Pa |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | D | Målt strøm på beste virkningsgrad | 155 W |
| Luftflyt ved mininum fart (Qmin) | 285 m ³ /h | Normal styrke på lyssystem (WI) | 2 W |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 493 m ³ /h | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 237 lux |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost) | 729 m ³ /h | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa) | 61 dBA |

Elektrisk tilkobling

Elektrisk
tilkoblingseffekt




232 W

Spenning
Frekvens

220-240 V
50-60 Hz

Lengde på ledning
Støpseltype

1500 mm
Nei

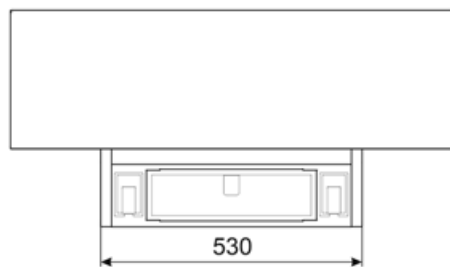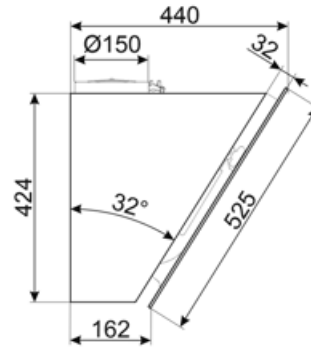

Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC












Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



KITCMNKVX

Skorsteinsforlenger for hettetype KV* i rustfritt stål

Symbols glossary

-  24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.
-  Forbindelse mellom platetopp og hette
-  Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.
-  Dimmelys
-  Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
-  Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.
-  Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
-  Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
-  Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.