

KV394N



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Schuin
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Glas
EAN-code	8017709305758
Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Type glas	Zwart
Kleur serigrafie	Grijs
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Kleur LED	Wit
--------------------	---	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties

				
Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium	
Soort verlichting	LED	Meegeleverde koolstoffilters	Ja	
Vermogen lamp	1,1 W	Indicator vervangen filter	Ja	
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm	
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm	
Capaciteit P0	730 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	450 mm	
Vermogen motor	230 W			
Aantal filters	2			

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	285	47
Snelheid 2	374	54
Snelheid 3	493	60
Snelheid Intensief	729	69

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 53 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 31,4

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 118,5 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 73,8 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) D

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 285 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 493 m³/h

Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 729 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 47 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 61 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 69 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 0,9

Energie-efficiëntie-index 51,6

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 397 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 443 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 155 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 237 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 61 dBA




Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 232 W

Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm

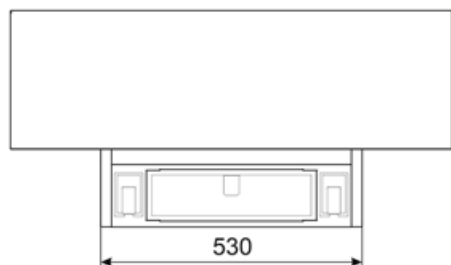

Compatibele Accessoires



FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITCMNKVX

Schachtverlenging in RVS voor kap KV*-serie

Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	Connection between hob and hood		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	Charcoal filters: Extracting through charcoal filters or directly to the exterior lessens strong cooking odours considerably.		A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie
	Dimmering Lights		Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
	Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken		Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
	Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.		

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.