

KV394N



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Ângular
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Sistema de filtragem perimetral	Sim
Material	Vidro
Código EAN	8017709305758
Design	Universal
Cor	Preto
Acabamentos	Vidro
Tipo de vidro	Preto
Cor da serigrafia	Cinzento
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas	Cor dos LEDs	Branco
----------	-------------------------	--------------	--------

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Filtros antigordura	Alumínio
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros de carvão ativo incluídos	Sim
Potência das lâmpadas	1.1 W	Indicador de substituição de filtros	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 °K	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	730 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	450 mm
Potência do motor	230 W		
Nº de filtros	2		

Válvula antirretorno Sim

	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	285	47
2º nível de potência	374	54
3º nível de potência	493	60
Potência intensiva	729	69

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor) 53 kWh/a

Classe energética A

Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor) 31,4

Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A

Eficiência de iluminação (IE exaustor) 118,5 lux/W

Classe de eficiência da iluminação A

Eficiência de filtragem de gorduras 73,8 %

Classe de eficiência de filtragem de gorduras D

Valor do fluxo de ar na velocidade mínima 285 m³/h

Valor do fluxo de ar na velocidade máxima 493 m³/h

Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost 729 m³/h

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima 47 dBA

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima 61 dBA

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost 69 dBA

Fator de aumento de tempo 0,9

Índice de eficiência energética do primeiro forno 51,6

Débito de ar medido no ponto de maior eficiência 397 m³/h

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência 443 Pa

Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência 155 W

Potência nominal do sistema de iluminação 2 W





Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura 237 lux

Nível de ruído na potência mais elevada 61 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal 232 W
Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50-60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 1500 mm

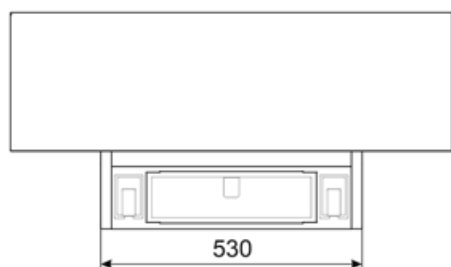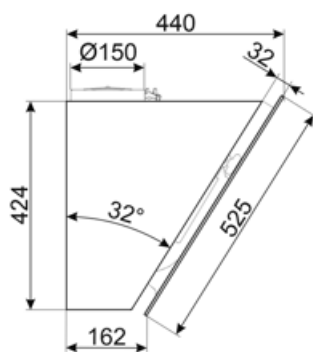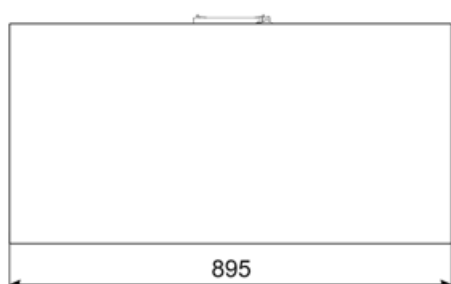

Acessórios Compatíveis



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITCMNKVMB

Tubo extensível Preto mate Dimensões
LxPxA: 300x200x850 mm



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



KITCMNKVX

Tubo extensão Aço Inox para chaminés KV 300 mm200 mm + 500/850 mm

Symbols glossary

	Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.		Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.
	Filtro de carvão: tanto para recirculação do ar no interior da cozinha como para extração direta para o exterior, diminui consideravelmente os fortes odores da cozinha.		Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.
	Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.		Painéis perimetrais: muito eficientes, auxiliam na redução de ruídos.
	Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.		Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.
	Luz regulável		

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.