

KV394N



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Tip sticlă

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Unghiuri

Extracție

Da

Da

Sticlă

8017709305758

Universal

Negru

Sticlă

Negru

Grey

Silk screen



Comenzi

Setare control

Control tactil iluminat din spate alb

Culoare LED

Alb

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

Auto-ventilare 2.0

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1.1 W

Mod reducere

Da

Scara temperaturii culorii deschise (°K)

4000 °K

Capacitate maximă de evacuare liberă

730 m³/h

Putere motor

230 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Filtre de cărbune incluse

Da

Indicator înlocuire filtru

Da

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

450 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	285	47
Viteza 2	374	54
Viteza 3	493	60
Viteză intensivă	729	69

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	53 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	47 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	61 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	31.4	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	69 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0.9
Eficiența iluminării (LE)	118.5 lux/W	Indicele de eficiență energetică	51.6
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	397 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	73.8 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	443 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	155 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	285 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	493 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	237 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	729 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	61 dBA

Conexiune electrică





Valoarea nominală a conexiunii electrice	232 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
--	-------	----------------	----------

Tensiune

220-240 V

Lungimea cablului de
alimentare

1500 mm

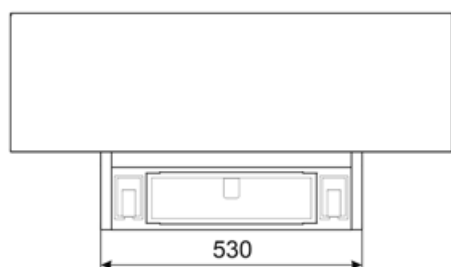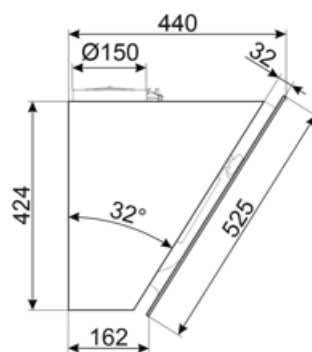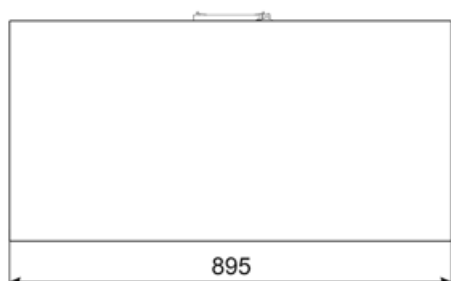

Compatible Accessories




FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute



KITCMNKVX

Extensie coș de fum din oțel inoxidabil pentru hota din seria KV*

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.		Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		Conexiunea dintre plită și capotă
	Lumini de estompare		

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.