KV394N



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
Международный артикул (EAN-код)	8017709305758
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Тип стекла	Черный
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1.1 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм

Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K
Максимальная производительность	730 м³/ч
Мощность мотора	230 Вт
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	285	47
2-я скорость	374	54
3-я скорость	493	60
Интенсивный режим	729	69

Аксессуары в комплекте



Угольный фильтр в комплекте	Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	53 кВт/год	**Акустическое давление на минимальной скорости**	47 дБ(A)
Класс энергоэффективности	A	**Акустическое давление на максимальной скорости**	61 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность	31.4	**Акустическое давление при интенсивном режиме**	69 дБ(A)
Класс гидродинамической эффективности	A	**Коэффициент увеличения времени**	0.9
Эффективность освещения	118.5 lux/W	**Индекс энергоэффективности**	51.6
Класс эффективности освещения	A	**Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	397 м³/ч
Жироулавливающая эффективность	73.8 %	**Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности**	443 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	D		
Производительность на минимальной скорости	285 м³/ч		


Производительность на максимальной скорости	493 м³/ч	**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности**	155 Вт
Производительность в интенсивном режиме	729 м³/ч	**Номинальная мощность системы освещения**	2 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности	237 lux
		Максимальный уровень шума	61 дБ(A)


Электрическое подключение

Номинальная мощность	232 Вт	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Частота тока	50-60 Гц		



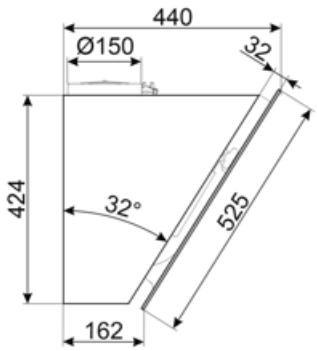

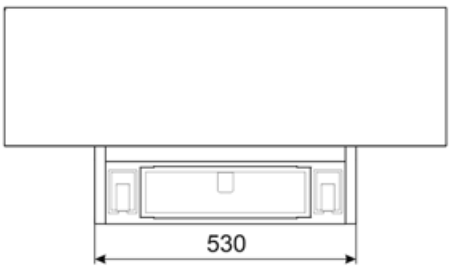



Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITCMNKVMB



KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.