

KV394N



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
EAN-код	8017709305758
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Тип стекла	Черный
Цвет	Черный	Цвет шелкографии	Серый
Отделка	Стекло	Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	--	------------------------------------	-------

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Угольный фильтр в комплекте	Да
Мощность ламп подсветки	1.1 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 °К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	730 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Мощность мотора	230 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	2		

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	285	47
2-я скорость	374	54
3-я скорость	493	60
Интенсивный режим	729	69

Производительность/ Энергопотребление






Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	53 кВт/год	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	61 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A	Акустическое давление при интенсивном режиме	69 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	31.4	Энергопотребление в режиме Off	0.49 Вт
Класс гидродинамической эффективности	A	Энергопотребление в режиме ожидания	0.99 Вт
Эффективность освещения (LE)	118.5 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	0.9
Класс эффективности освещения	A	Индекс энергоэффективности	51.6
Жироулавливающая эффективность (GFE)	73.8 %	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	397 м ³ /ч
Класс жироулавливающей эффективности	D	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	443 Па
Производительность на минимальной скорости	285 м ³ /ч	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	155 Вт
Производительность на максимальной скорости	493 м ³ /ч	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность в интенсивном режиме	729 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	237 lux
Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	47 дБ(А)	Максимальный уровень шума	61 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	232 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В		

Длина электрического кабеля 1500 мм

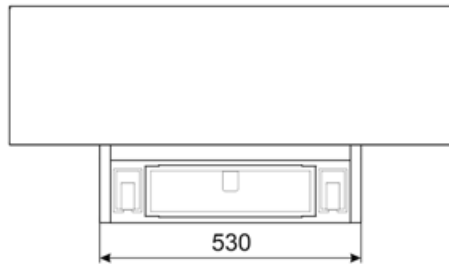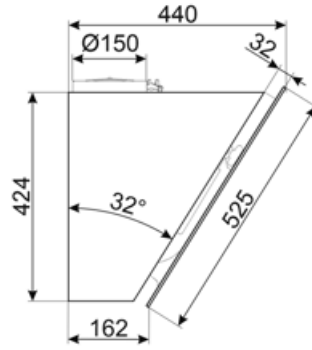

Not included accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITCMNKVMB



KITALLFC












Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут.



KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***

Symbols glossary (ТТ)

-  24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.
-  Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой
-  Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.
-  Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
-  Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.
-  Диммер подсветки
-  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
-  Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
-  A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов
-  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.
-  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.