
KV694R

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekorativní nástěnný odsavač
Vzhled	Zahnutý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Obvodové sání	Ano
Materiál	Sklo
EAN kód	8017709305789
Šířka digestoře	90 cm
Estetika	Dolce Stil Novo
Barva	Černá
Povrchová úprava	Měď
Typ skla	Černá
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen

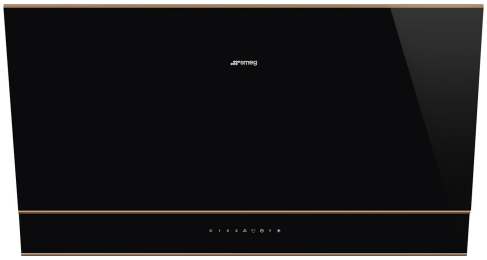

Ovládání

Nastavení ovládání	Dotykové ovládání podsvícené, bílé	**Barva LED**	Bílá

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
24 h funkce výměny vzduchu	
Možnosti nastavení času	
Auto-vent 2.0	

Technické parametry

Počet světel	2	**Počet filtrů**	2
Typ osvětlení	LED	**Filtry proti mastnotě**	Nerezová ocel
Výkon osvětlení	2.1 W	**Indikátor výměny filtru**	Ano
Stmívací režim	Ano	**Ventilační otvor**	150 mm
Rozsah teploty světla	2700 - 4000 K	**Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky**	650 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	**Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky**	450 mm
Výkon motoru	275 W		

Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rychlost 1	265	47
Rychlost 2	391	55
Rychlost 3	621	66
Intenzivní rychlost	777	70

Přiložené příslušenství



Včetně filtrů s aktivním uhlím	Ano

Výkon/energetický štítek





Roční účinnost spotřeby (AEC)	42 kWh/a
Třída energetické účinnosti (EHS)	A+
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	35.6
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A
Účinnost osvětlení (LE)	35.5 lux/W
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A
Účinnost filtrování tuků (GFE)	64.2 %
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	E
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	265 m³/h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	621 m³/h
Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost)	777 m³/h
Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	47 dBA
Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	67 dBA
Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	70 dBA
Faktor prodloužení času (F)	0.7
Třída energetické účinnosti	41.3
Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	400 m³/h
Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	485 Pa
Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	151 W
Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	4 W
Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	142 lux


Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	67 dBA


Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	279 W	**Power supply cable length**	1500 mm
Napětí	220-240 V	**Zástrčka**	Ne
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz		

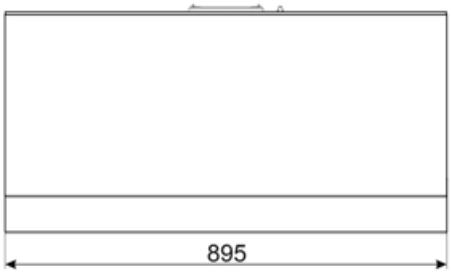

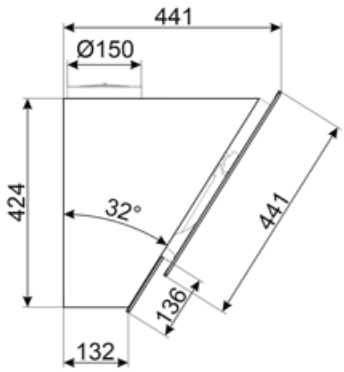

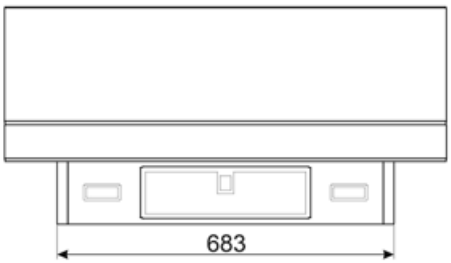



Compatible Accessories



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho vložením do trouby s teplotou 180 °C na 25 minut



KITCMNKVX

Prodloužení komínu z nerezové oceli pro digestoř řady KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV6

Sada 3 filtrů s aktivním uhlím pro vertikální digestoř řady KV6*. Lze bezpečně mýt v myčce nádobí. Rozměry 320x80 mm a 2 ks 210x280 mm

Symbols glossary



24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



Filtry s aktivním uhlím: Extrakce přes filtry s aktivním uhlím nebo přímo ven výrazně snižuje zápach z vaření.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání



Stmívací světla



A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.



Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.



Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.



Obvodové odsávací panely: velmi účinné a napomáhají snižování hluku.



Spojení mezi varnou deskou a odsavačem



Laditelná bílá od teplé po studenou