
KV694R

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Vinklet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Glas
EAN-kode	8017709305789
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Dolce Stil Novo
Farve	Sort
Finish	Kobber
Glastype	Sort
Farve silketryk	Grå
Logo	Silketryk

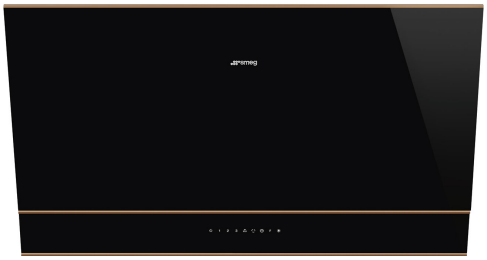

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	**Led-farve**	Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	BOOST
24-timers luftfilter-funktion	24
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Antal filtre**	2
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Rustfrit stål
Lys effekt	2,1 W	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	**Luftudtag**	150 mm
Lysfarvetemperaturområde	2700 - 4000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	450 mm
Motoreffekt	275 W		

Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	265	47
Hastighed 2	391	55
Hastighed 3	621	66
Intensiv hastighed	777	70

Medfølgende tilbehør

Kulfiltre medfølger	Ja


Ydeevne/energimærke


Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	42 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	35,6
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	35,5 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	64,2 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	E
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	265 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	621 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	777 m³/h
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	47 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	67 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	70 dBA
Tid, stigningsfaktor (F)	0,7
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	41,3
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	400 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	485 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	151 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	4 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	142 lux


Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dBA


Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	279 W	**Kabellængde**	1500 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

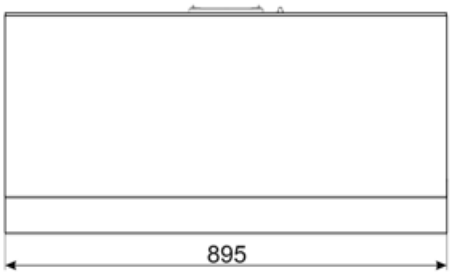

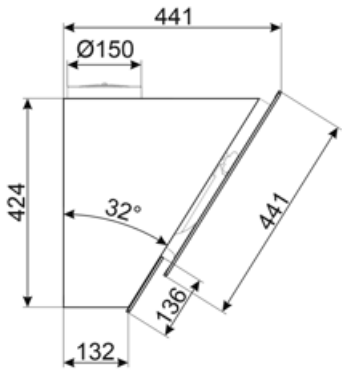

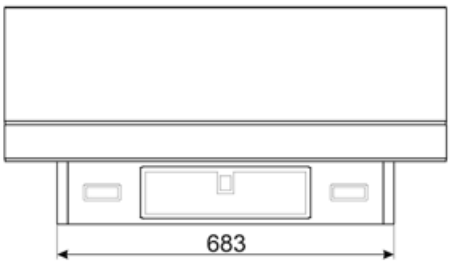



Compatible Accessories



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITCMNKVX

Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til Hood KV* serien



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV6

Sæt 3 stk. Kulfilter til vertikal emhætte KV6* -serien. Tåler opvaskemaskine. Størrelse 320x80 mm og 2 stk 210x280 mm

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.



Dæmpede Lys



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.



Indstillelig hvid fra varm til kold