


# KV694R



Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Vinklet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Materiale	Glas
EAN-kode	8017709305789
Hættebredde	90 cm



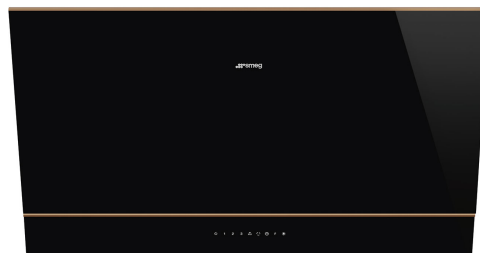



## Æstetik

Æstetik	Dolce Stil Novo	Glastype	Sort
Farve	Sort	Farve silketryk	Grå
Finish	Kobber	Logo	Silketryk

## Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	Led-farve	Hvid
-------------------------	---------------------------------------	-----------	------

## Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Type af lamper	LED	Kulfiltre medfølger	Ja
Lys effekt	2.1 W		

Dæmpningstilstand	Ja	Visning af filterudskiftning	Ja
Lysfarvetemperaturområde	2700° - 4000° °K	Luftudtag	150 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	450 mm
Antal filtre	2	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dB(A)]
Hastighed 1	265	47
Hastighed 2	391	55
Hastighed 3	621	66
Intensiv hastighed	777	70

## Ydeevne/energimærke







Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	42 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	67 dB(A)
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	70 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	35,6	Strømforbrug i slukket tilstand (Po)	0,49 W
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Strømforbrug i standbytilstand (Ps)	0,99 W
Belysningens effektivitet (LE)	35,5 lux/W	Tid, stigningsfaktor (F)	0,7
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	41,3
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	64,2 %	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	400 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	E	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	485 Pa
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	151 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	621 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys-systemet (WI)	4 W
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	777 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	142 lux
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	47 dB(A)	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dB(A)

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering 279 W  
Spænding 220-240 V

Frekvens (Hz)  
Kabellængde

50-60 Hz  
1500 mm

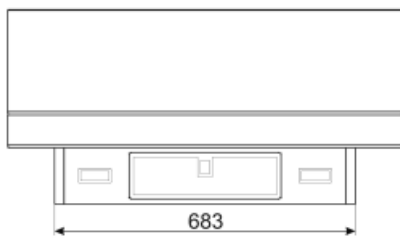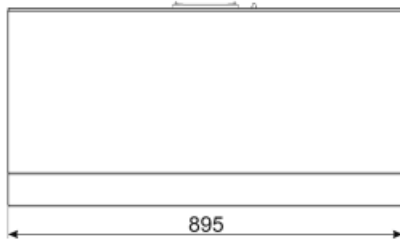

---

## Not included accessories

---



### KITFCKV6

Sæt 3 stk. Kulfilter til vertikal emhætte KV6\* -serien. Tåler opvaskemaskine. Størrelse 320x80 mm og 2 stk 210x280 mm



### KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304  
Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



### KITCMNKVX













Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til Hood KV\* serien



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm

## Symbols glossary (TT)

	24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.		Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.
	A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.		Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.
	Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.		Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.
	Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.		Perimeterudsugningspaneler: meget effektiv og hjælper med at reducere støj.
	Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.		Forbindelse mellem kogeplade og emhætte
	Dæmpede Lys		Indstillelig hvid fra varm til kold