
KV694R

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Glas
EAN-Code	8017709305789
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Kupfer
Glasart	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Grau
Markenlogo	Siebdruck

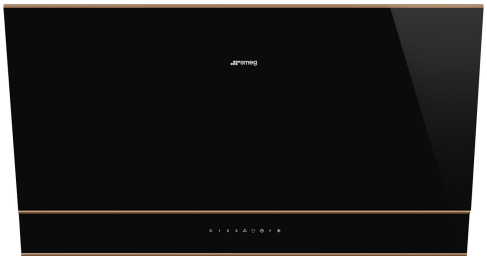

Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	**Farbe der Licht-Temperatur**	Warmweiß / Kaltweiß

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2	**Anzahl der Fettfilter**	2
Art der Beleuchtung	LED	**Art der Fettfilter**	Edelstahl, Spülmaschinengeeignet
Beleuchtungsleistung	2.1 W	**Filterwechselanzeige**	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	2700 - 4000 K	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h
Motorleistung	275 W
Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	450 mm
Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	265	47
Leistungsstufe 2	391	55
Leistungsstufe 3	621	66
Intensiv	777	70

Serienzubehör



Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja

Technische Daten / Energielabel





Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	42 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	35.6
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	35.5 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	64.2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	E
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	265 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	621 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	777 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	47 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	70 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.7
Energieeffizienzindex (EEI hood)	41.3
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	400 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	485 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	151 W
Beleuchtungsleistung	4 W


Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	142 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	67 dBA


Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	279 W	**Länge Netzkabel**	1500 mm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	Nein
Frequenz	50-60 Hz		

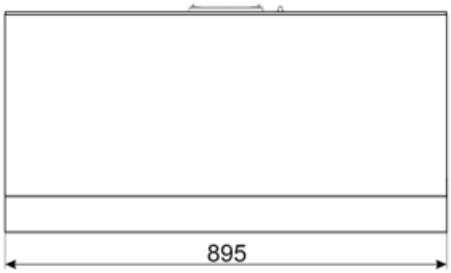

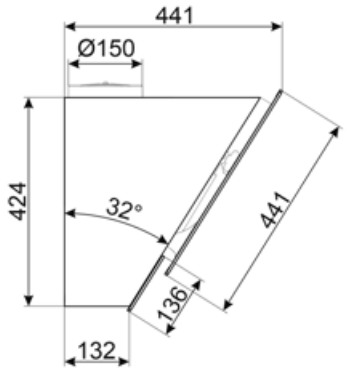

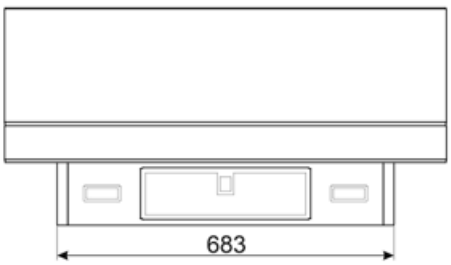



Kompatibel Zubehör



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



KITCMNKVX

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV*



KITCMNKVMB

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Schwarz-Matt, für Wandhaube der Serie KV*



KITFCKV6

Kit 3 St. Longlife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, für vertikale Wandhaube der Serie KV6*, Abm. LxB: 1x 320x80 mm + 2x 210x280 mm

Symbolverzeichnis



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt