


# KV694R



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Glas
EAN-Code	8017709305789
Produktbreite	90 cm



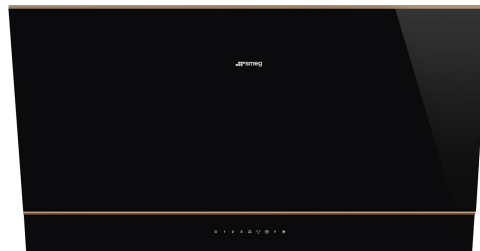



## Ästhetik

Ästhetik	Dolce Stil Novo	Glastyp	Schwarz
Farbe	Schwarz	Farbe des Siebdrucks	Grau
Oberfläche	Kupfer	Markenlogo	Siebdruck

## Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

## Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
Art der Beleuchtung	LED		

Beleuchtungsleistung	2.1 W	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Filterwechselanzeige	Ja
Temperaturfarbe der Beleuchtung in (°K)	2700° - 4000° °K	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	275 W	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	450 mm
Anzahl der Fettfilter	2	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	265	47
Leistungsstufe 2	391	55
Leistungsstufe 3	621	66
Intensiv	777	70

## Technische Daten / Energielabel

A+

Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	42 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	67 dB(A)
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	70 dB(A)
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	35.6	Energieverbrauch im ausgeschaltetem Modus (Po)	0.49 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)	0.99 W
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	35.5 lux/W	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.7
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Energieeffizienzindex (EEI hood)	41.3
Fettabscheidegrad (GFEhood)	64.2 %	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	400 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	E	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	485 Pa
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	265 m³/h	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	151 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	621 m³/h	Beleuchtungsleistung	4 W
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	777 m³/h		

A-bewertete  
Luftschallemission bei  
niedrigster Stufe (SPE<sub>min</sub>)

47 dB(A)

Durchschnittliche  
Ausleuchtung des  
Arbeitsbereiches  
(E<sub>middle</sub>)

142 lux

A-bewertete  
Luftschallemission bei  
höchster Einstellung  
(L<sub>wa</sub>)

67 dB(A)

## Elektrischer Anschluss

Elektr.  
Gesamtanschlußwert  
Spannung





279 W

220-240 V

Frequenz  
Länge des Netzkabels

50-60 Hz

1500 mm

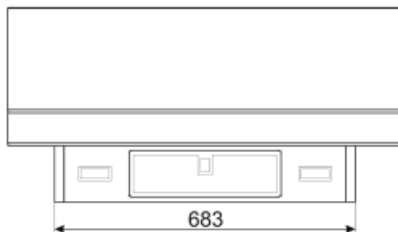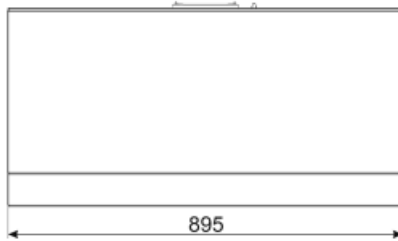

## Sonderzubehör



### KITFCKV6

Kit 3 St. Longlife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, geschirrspülergeeignet, für vertikale Wandhaube der Serie KV6\*, Abm. LxB: 1x 320x80 mm + 2x 210x280 mm

### KITALLFC



Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinene geeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, kompatible Modelle s. Produktbeschreibung). Ersatz-Aktivkohle (Nachfüllpack) unter REALLFC als Sonderzubehör erhältlich



### KITCMNKVX













Kaminschachtaufsatz für Abluft, Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV\*



### KITCMNKVMB

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Schwarz-Matt, für Wandhaube der Serie KV\*

## Symbols glossary (TT)

	24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt		Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert
	Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.		Timerfunktion: automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit
	Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen		Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung
	A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.		Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an
	Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung		Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen
	Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung		Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt