

KV694R







Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Vertikal, kopffrei
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Glas
EAN-Code	8017709305789
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Dolce Stil Novo
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Kupfer
Glasart	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Grau
Markenlogo	Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	2
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Edelstahl, geschirrspülergeeignet
Beleuchtungsleistung	2,1 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)	2700 - 4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler
Geschwindigkeit im
freiem Modus (P0)

Motorleistung 275 W

Min. Sicherheitsabstand 450 mm
zu Elektro-Kochfeld

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	265	47
Leistungsstufe 2	391	55
Leistungsstufe 3	621	66
Intensiv	777	70

Serienzubehör



Aktivkohlefilter im
Lieferumfang Ja

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	42 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE _{min})	47 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A+	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE _{max})	67 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	35,6	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE _{boost})	70 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,7
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	35,5 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI _{hood})	41,3
Beleuchtungseffizienzklasse (LE _{hood})	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Q _{bep})	400 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFE _{hood})	64,2 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P _{bep})	485 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE _{hood})	E	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W _{bep})	151 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q _{min})	265 m ³ /h	Beleuchtungsleistung	4 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q _{max})	621 m ³ /h		
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q _{boost})	777 m ³ /h		





Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 142 lux

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 67 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert 279 W
 Spannung 220-240 V
 Frequenz 50-60 Hz

Länge Netzkabel 1500 mm
 Netzstecker Nein

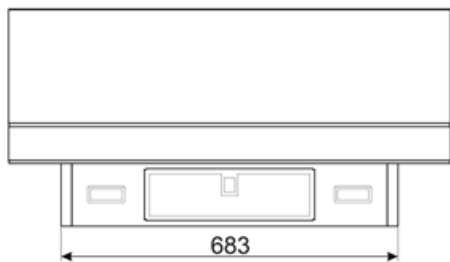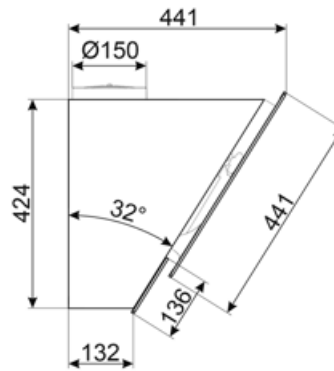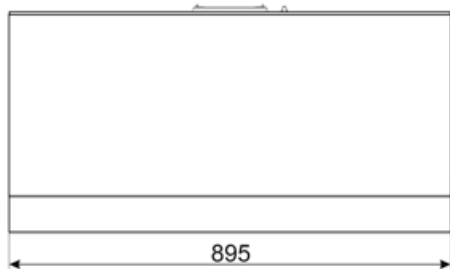

Kompatibel Zubehör



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



KITCMNKVX

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV*



KITCMNKVMB

Kaminschachtaufsatz für Abluft, Schwarz-Matt, für Wandhaube der Serie KV*



KITFCKV6

Kit 3 St. Longlife-Aktivkohlefilter, regenerierbar, spülmaschinengeeignet, für vertikale Wandhaube der Serie KV6*, Abm. LxB: 1x 320x80 mm + 2x 210x280 mm

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A. |
|  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen |  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |
|  | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung |  | Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt |