


KV694R



Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Επικλινές
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Περιμετρική απορρόφηση	Ναι
Υλικό	Γυαλί
Κωδικός EAN	8017709305789
Πλάτος (mm)	90 cm

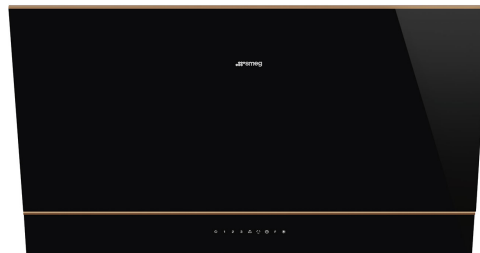

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Dolce Stil Novo	Τύπος γυαλιού	Μαύρο
Χρώμα	Μαύρο	Χρώμα σειρογραφίας	Γκρι
Φινίρισμα	Χαλκός	Λογότυπος	Μεταξοτυπία

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό	Χρώμα led	Λευκό
-----------	---------------------------------------	-----------	-------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Αυτόματη λειτουργία	
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων	2	Φίλτρα συγκράτησης	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαμπτήρων	LED	λίπους	
Ισχύς φωτός	2.1 W		

Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού	Nai	Περιλαμβάνονται φίλτρα άνθρακα	Nai
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού (°K)	2700° - 4000° °K	Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους	Nai
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	820 m ³ /h	Διάμετρος εξόδου	150 mm
Ισχύς μοτέρ	275 W	Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	650 mm
Αριθμός φίλτρων	2	Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	450 mm
		Ανεπίστροφη βαλβίδα	Nai

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]
TACHYTHTA 1	265	47
TACHYTHTA 2	391	55
TACHYTHTA 3	621	66
ENTATIKH TACHYTHTA	777	70

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ







Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC_{hood})	42 kWh/a	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE_{max})	67 dBA
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A+	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE_{boost})	70 dBA
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	35,6	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (P_o)	0,49 W
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρα (FDEC)	A	Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (P_s)	0,99 W
Απόδοση φωτισμού (LE)	35,5 lux/W	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,7
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	41,3
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	64,2 %	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q_{ber})	400 m ³ /h
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	E	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P_{ber})	485 Pa
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q_{min})	265 m ³ /h	Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W_{ber})	151 W
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q_{max})	621 m ³ /h		
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q_{boost})	777 m ³ /h		
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE_{min})	47 dBA		

Όνομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	4 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E _{middle})	142 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L _{wa})	67 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Όνομαστική ισχύς	279 W
Τάση	220-240 V

Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1500 mm

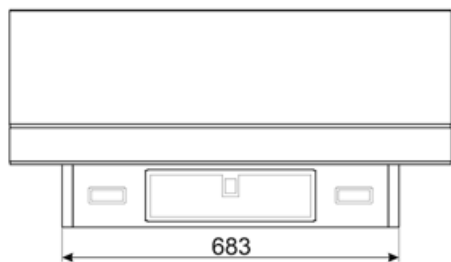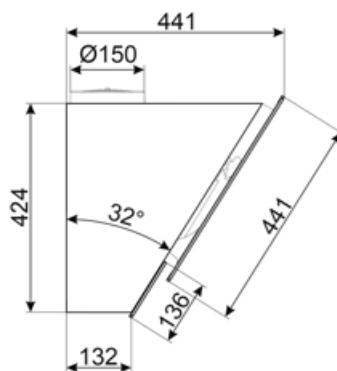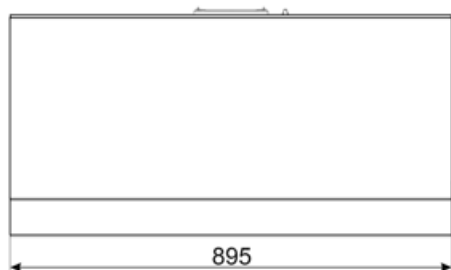

Not included accessories



KITFCKV6

Σετ 3 τεμαχίων φίλτρου άνθρακα για κάθετους απορροφητήρες της σειράς KV6*. Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων. Μέγεθος 320x80mm και 2 τεμάχια 210x280 mm



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά



KITCMNKVX













Επέκταση καπνοδόχου από ανοξείδωτο χάλυβα για απορροφητήρες της σειράς KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm

Symbols glossary (TT)

-  24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.
-  A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.
-  Φίλτρα άνθρακα: Η εξαγωγή μέσω φίλτρων άνθρακα ή απευθείας στο εξωτερικό μειώνει σημαντικά τις έντονες οσμές του μαγειρέματος.
-  Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.
-  Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.
-  Μείωση έντασης φωτισμού
-  Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
-  Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
-  Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλευτεί (-ουν) τότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.
-  Πλαίσια περιμετρικής εξαγωγής: πολύ αποτελεσματικά και βοηθούν στη μείωση του θορύβου.
-  Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα
-  Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ θερμού και ψυχρού φωτισμού