
KV694R

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	זוויתי
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	זכוכית
קוד EAN	8017709305789
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Dolce Stil Novo
צבע	שחור
גימור	נחושת
סוג זכוכית	שחור
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen

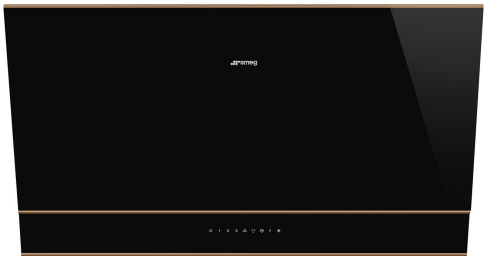

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	**צבע** LED	לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST
פונקציית מסנן אוויר 24 **שעות**	24 hours
אפשרויות הגדרת זמן	
אוורור אוטו' 2.0	

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	2
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	נירוסטה
הספק נורה	2,1 W	**מחוון החלפת מסנן**	כן
מצב עמעם	כן	**פתח אוורור**	150 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	2700 - 4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	450 mm
		שסתום אל-חזור	כן

הספק מנוע 275 W

	IEC קצב הוצאה 61591 [m³/h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	265	47
קולטי אדים	391	55
קולטי אדים	621	66
Gruppo specifico per famiglia cappe.	777	70

אביזרים כלולים



מסנני פחם כלולים כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood) 42 kWh/a

דרגת יעילות אנרגטית A+

יעילות דינמית נוזלית (FDE) 35,6

קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) A

יעילות תאורה (LE) 35,5 lux/W

קטגוריית יעילות תאורה (LEC) A

יעילות סינון שומן (GFE) 64,2 %

קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) E

זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) 265 m³/h

זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) 621 m³/h

זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost) 777 m³/h

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) 47 dBA

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) 67 dBA

פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost) 70 dBA

מקדם הארכת זמן (F) 0,7

אינדקס יעילות אנרגטית 41,3

קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) 400 m³/h

לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) 485 Pa

מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) 151 W

צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) 4 W

הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) 142 lux


רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) 67 dBA


חיבור חשמלי


דירוג חיבור חשמלי 279 W


אורך כבל חשמל 1500 mm

מתח	220-240 V	**תקע**	לא
תדר (Hz)	50-60 Hz		

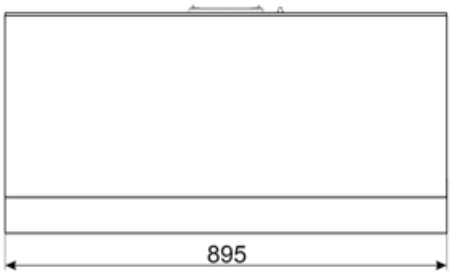

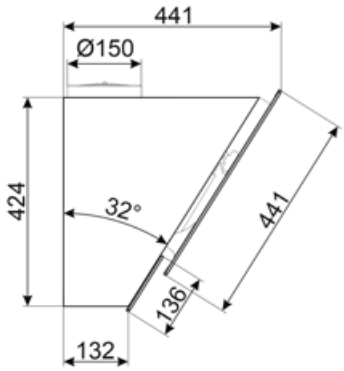

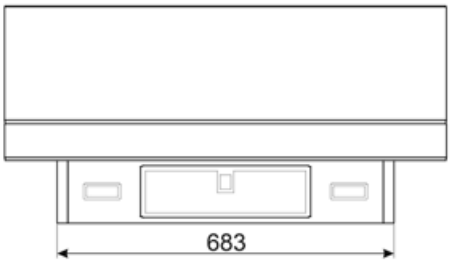



Compatible Accessories



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°C מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור) ל-25 דקות ב-180°C



KITCMNKVX

מאריך ארובה מנירוסטה לקולט אדים מסדרה KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm

KITFCKV6



ערכת 3 מסנני פחם לקולט אדים אנכי בטוח למדיח כלים. גודל .*KV6 מסדרה מ"מ 280xמ"מ ו-2 יח' 210 320x80

Symbols glossary



שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהיורת מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.



החיבור בין הכיריים וקולט האדים



מסנני פחם: הוצאה דרך מסנני פחם או ישירות החוצה מפחיתה ריחות בישול חזקים בצורה משמעותית.



אורות מעומעמים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



ניתן לכוונון לבן מחמים לקריר



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית :A+ הביצועים .A 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.