

# KV694R







Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709305789
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Dolce Stil Novo
Szín	Fekete
Felületkezelés	Réz
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Szürke
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	LED színe	Fehér
----------	---------------------------------------	-----------	-------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsír <del>szűrők</del>	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	2,1 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700 - 4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

**Szabad kivezetés** 820 m<sup>3</sup>/h  
**maximális légszállítás**  
**Motorteljesítmény** 275 W

**Minimális távolság az** 450 mm  
**ELEKTROMOS**  
**FŐZŐLAPTÓL**

**Visszacsapó szelep** Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	265	47
2. sebességfokozat	391	55
3. sebességfokozat	621	66
Intenzív sebesség	777	70

## Mellékelt tartozékok



**Aktívszén-szűrők** Igen  
**mellékelve**

## Teljesítmény / Energiacímke







<b>Éves energiafogyasztás (AEChood)</b>	42 kWh/a	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)</b>	47 dBA
<b>Energihatékonysági osztály (EEC)</b>	A+	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)</b>	67 dBA
<b>Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)</b>	35,6	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)</b>	70 dBA
<b>Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)</b>	A	<b>Időtartam-növelő tényező (F)</b>	0,7
<b>Megvilágítási hatékonyság (LE)</b>	35,5 lux/W	<b>Energihatékonysági mutató</b>	41,3
<b>Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)</b>	A	<b>Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)</b>	400 m <sup>3</sup> /h
<b>Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)</b>	64,2 %	<b>Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)</b>	485 Pa
<b>Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)</b>	E		
<b>Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)</b>	265 m <sup>3</sup> /h		
<b>Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)</b>	621 m <sup>3</sup> /h		
<b>Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)</b>	777 m <sup>3</sup> /h		

Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (W <sub>bep</sub> )	151 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	4 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E <sub>middle</sub> )	142 lux
Zajtelsítményszint a legmagasabb fokozaton (L <sub>wa</sub> )	67 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	279 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

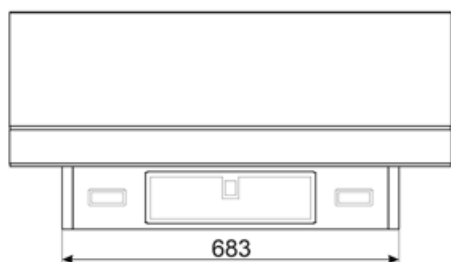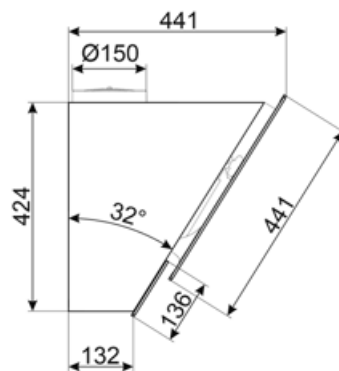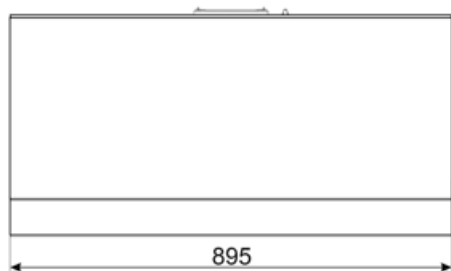

---

## Compatible Accessories

---



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz  
és megfelelő mosószer) és sütőben  
180°C-on 25 percig szárítható



### KITCMNKVX

Kürtő toldó rozsdamentes acélból a KV\*  
sorozatú páraelszívókhoz



### KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel  
for hood KV\*series 300 mm\*200 mm +  
500/850 mm



### KITFCKV6

Készlet: 3 db aktívszén-szűrő a KV6\*  
sorozatú függőleges páraelszívókhoz.  
Mosogatógépben mosható. Méret  
320x80mm és 2 db 210x280 mm

## Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szabályozható fényerősség
-  A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.
-  Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.
-  Állítható fehér színű hőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.