

KV694R







Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Döntött
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Üveg
EAN kód	8017709305789
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Dolce Stil Novo
Szín	Fekete
Felületkezelés	Réz
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Szürke
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	LED színe	Fehér
----------	---------------------------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsír szűrők	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	2,1 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700 - 4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

Szabad kivezetés
maximális légszállítás
Motorteljesítmény

820 m³/h
275 W

Minimális távolság az
ELEKTROMOS
FŐZŐLAPTÓL

450 mm

Visszacsapó szelep Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2- 13 [dBA]
1. sebességfokozat	265	47
2. sebességfokozat	391	55
3. sebességfokozat	621	66
Intenzív sebesség	777	70

Mellékelt tartozékok



Aktívszén-szűrők Igen
mellékelve

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood) 42 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC) A+
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) 35,6
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) A
Megvilágítási hatékonyság (LE) 35,5 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) A
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE) 64,2 %
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC) E
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) 265 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) 621 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost) 777 m³/h





Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) 47 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) 67 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost) 70 dBA
Időtartam-növelő tényező (F) 0,7
Energiahatékonysági mutató 41,3
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) 400 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) 485 Pa

Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (W _{bep})	151 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	4 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E _{middle})	142 lux
Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (L _{wa})	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	279 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

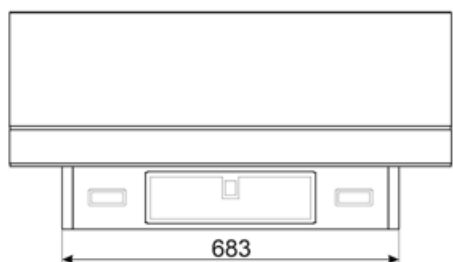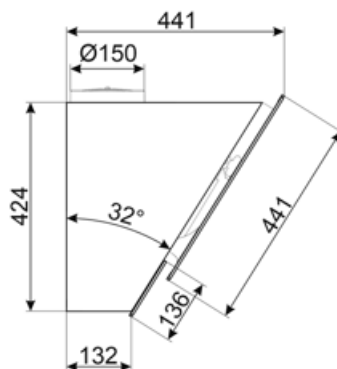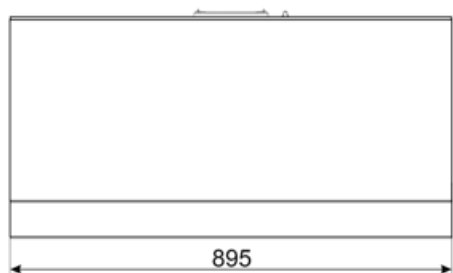

Compatible Accessories



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITCMNKVX

Kürtő toldó rozsdamentes acélból a KV*
sorozatú páraelszívókhoz



KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm



KITFCKV6

Készlet: 3 db aktívszén-szűrő a KV6*
sorozatú függőleges páraelszívókhoz.
Mosogatógépben mosható. Méret
320x80mm és 2 db 210x280 mm

Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.
-  Aktívszén-szűrők: Az aktívszén-szűrőkön keresztüli vagy közvetlenül a kültérbe történő páraelszívás jelentősen csökkenti a szagokat főzés közben.
-  Szabályozható fényerősség
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Állítható fehér szín hőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.