


KV694R



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Vinklet
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Glass
EAN-kode	8017709305789
Hette bredde	90 cm



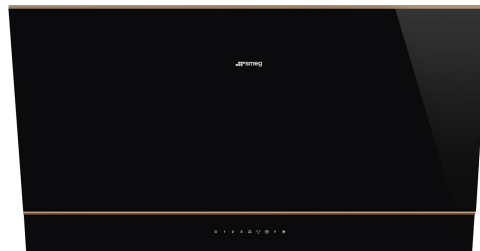



Estetisk linje

Estetikk	Dolce Stil Novo	Glass Type	Sort
Farge	Sort	Farge på silketrykk	Grå
Finish	Kobber	Logo	Silketrykk

Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit	Led farge	Hvit
---------------------	-------------------------------	-----------	------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Fettfiltre	Rustfritt stål
Type lampe	LED	Inkl. kullfilter	Ja
Lyseffekt	2.1 W		

Dimmermodus	Ja	Indikator for filterbytte	Ja
Temperaturområde lampefarge	2700° - 4000° °K	Luftutløp	150 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
Motoreffekt	275 W	Minste avstand fra elektriskkomfyr	450 mm
Antall filtre	2	Tilbakeslagsventil	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	265	47
Hastighet 2	391	55
Hastighet 3	621	66
Intensiv hastighet	777	70

Kapasitets-/energietikett







Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	42 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	35,6	Strømforbruk i Av-modus (Po)	0,49 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Strømforbruk - hvilemodus (Ps)	0,99 W
Belysning Effektivitet (LE)	35,5 lux/W	Tidsøkning faktor (F)	0,7
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	41,3
Fett filtreringsutbytte (GFE)	64,2 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	400 m ³ /h
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	485 Pa
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	265 m ³ /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	151 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	621 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	4 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	777 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	142 lux
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	47 dBA	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt 279 W
Spenning 220-240 V

Frekvens 50-60 Hz
Lengde på ledning 1500 mm

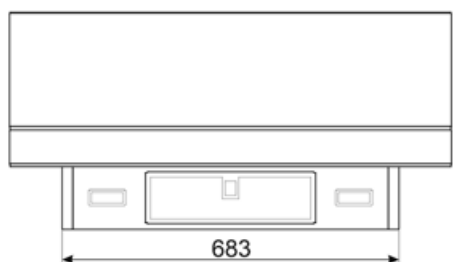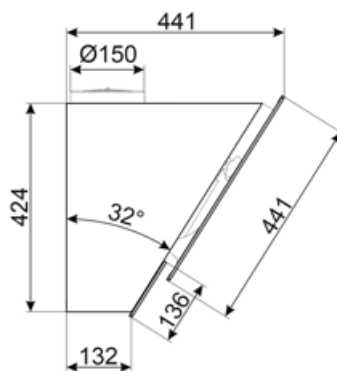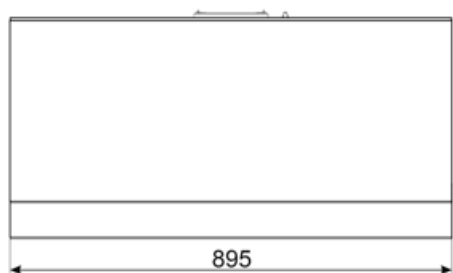

Not included accessories



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304
Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



KITCMNKVX

Skorsteinsforlenger for hettetype KV* i rustfritt stål



KITCMNKVMB











Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV6

Kullfiltersett 3 stk. for vertikale hetter i KV6* serie. Kan vaskes i oppvaskmaskin. Størrelse 320 x 80 mm og 2 stk. 210 x 280 mm

Symbols glossary

-  24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.
-  Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
-  Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.
-  Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
-  Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.
-  Dimmelys
-  A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
-  Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
-  Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
-  Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.
-  Forbindelse mellom platetopp og hette
-  Kan dimme fra varm til kald hvit