


# KV694R





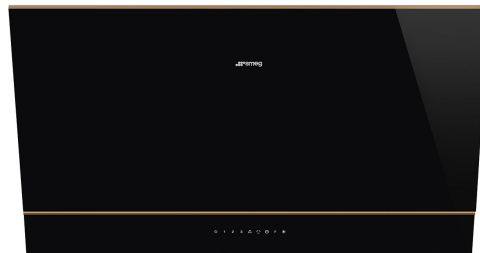

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Vinklet
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Glass
EAN-kode	8017709305789
Estetikk	Dolce Stil Novo
Farge	Sort
Finish	Kobber
Glass Type	Sort
Farge på silketrykk	Grå
Logo	Silketrykk




## Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakkelyst hvit	Led farge	Hvit
---------------------	-------------------------------	-----------	------

## Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensefunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

## Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Fettfiltre	Rustfritt stål
Type lampe	LED	Inkl. kullfilter	Ja
Lyseffekt	2,1 W	Indikator for filterbytte	Ja
Dimmermodus	Ja	Luftutløp	150 mm
Temperaturområde	2700° - 4000° °K	Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	450 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m³/h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		
Antall filtre	2		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	265	47
Hastighet 2	391	55
Hastighet 3	621	66
Intensiv hastighet	777	70





## Kapasitets-/energetikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	42 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	47 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	35,6	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,7
Belysning Effektivitet (LE)	35,5 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	41,3
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	400 m <sup>3</sup> /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	64,2 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	485 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	E	Målt strøm på beste virkningsgrad	151 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	4 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	621 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	142 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	777 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	279 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm

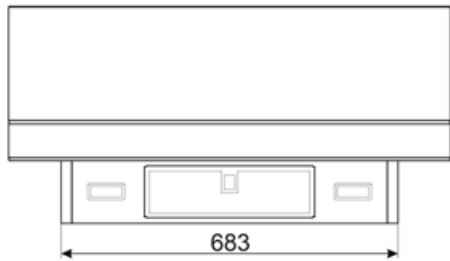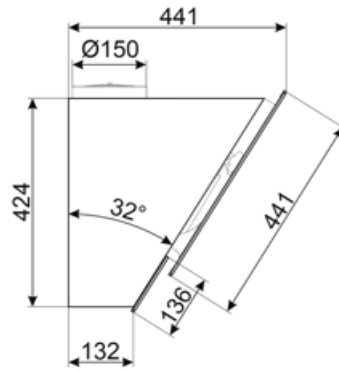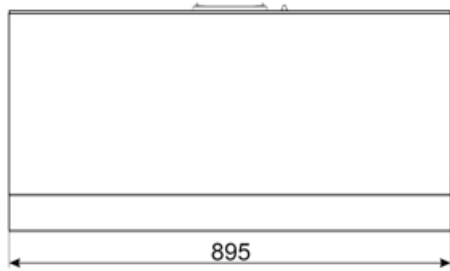

---

## Compatible Accessories

---



### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304  
Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



### KITCMNKVX

Skorsteinsforlenger for hettetype KV\* i rustfritt stål



### KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm



### KITFCKV6

Kullfiltersett 3 stk. for vertikale hetter i KV6\* serie. Kan vaskes i oppvaskmaskin. Størrelse 320 x 80 mm og 2 stk. 210 x 280 mm

## Symbols glossary

-  24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.
-  Forbindelse mellom platetopp og hette
-  Kullfilter: Avtrekk via kullfilter eller direkte til utsiden fører til betraktelig reduksjon av vond lukt.
-  Dimmelys
-  Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
-  Kan dimme fra varm til kald hvit
-  Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
-  Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
-  A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
-  Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.
-  Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon.
-  Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.

---

## Benefit (TT)

---

### Perimeteravtrekk

Optimalisert ekstraksjon gjennom perimeteravtrekksystemet

Perimeteravtrekk forbedrer ekstraksjonseffektiviteten ved å føre damp langs kantene på panelet under filtrene, og optimaliserer luftfangingen

### Dimming og justerbare lys

Tilpasset belysning med LED-lys med justerbar intensitet og fargetemperatur, fra varme til kalde toner

### Hvit bakkelyst berøringsskjerm

Intuitiv og umiddelbar brukervennlighet takket være den elegante hvite LED-bakkelyst berøringsskjerm

### Autovent 2.0

Sentralisert og praktisk kontroll via Bluetooth-tilkobling mellom platetopp og kjøkkenvifte

Auto-Vent 2.0-systemet muliggjør automatisk kjøkkenviftestyring gjennom tilkobling til platetoppen. Begge apparatene slås på samtidig, og avtrekkseffekten justeres i sanntid til stekeintensiteten.