


KV694R



Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Capac decorativ pentru perete
Design	Unghiuri
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Extracția perimetrului	Da
Material	Sticlă
Cod EAN	8017709305789
Estetică	Dolce Stil Novo
Culoare	Negru
Finisaj	Cupru
Tip sticlă	Negru
Serigraphy colour	Grey
Logo	Silk screen

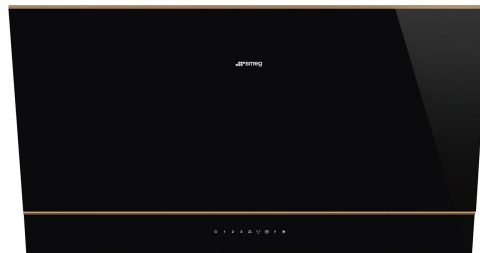

Comenzi

Setare control	Control tactil iluminat din spate alb	Culoare LED	Alb
----------------	---------------------------------------	-------------	-----

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	
Funcție filtru de aer 24 de ore	
Opțiuni de stabilire a orei	
Auto-ventilare 2.0	

Caracteristici tehnice








Nr. lumini	2	Filtre anti-degresare	Oțel inoxidabil
Tip lumină	LED	Filtre de cărbune incluse	Da
Puterea de iluminare	2.1 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Mod reducere	Da	Înălțime aerisire	150 mm
Interval de temperatură a culorii deschise	2700° - 4000° °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	820 m³/h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	450 mm
Putere motor	275 W	Valvă anti-retur	Da
Nr. de filtre	2		

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	265	47
Viteza 2	391	55
Viteza 3	621	66
Viteză intensivă	777	70

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	42 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	47 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	35.6	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	70 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0.7
Eficiența iluminării (LE)	35.5 lux/W	Indicele de eficiență energetică	41.3
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	400 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	64.2 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	485 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	E	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	151 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	265 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	4 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	621 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	142 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	777 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dBA

Conexiune electrică





Valoarea nominală a conexiunii electrice	279 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
--	-------	----------------	----------

Tensiune

220-240 V

Lungimea cablului de
alimentare

1500 mm

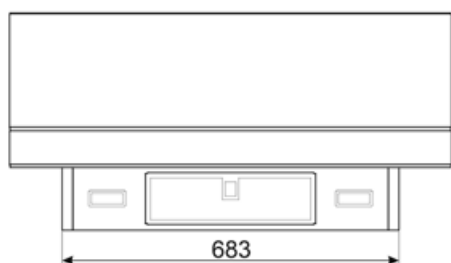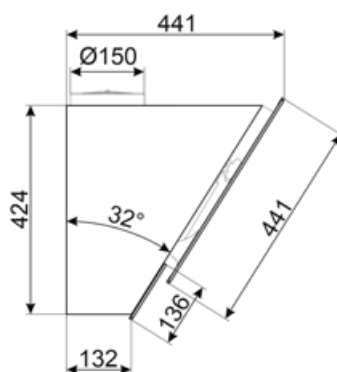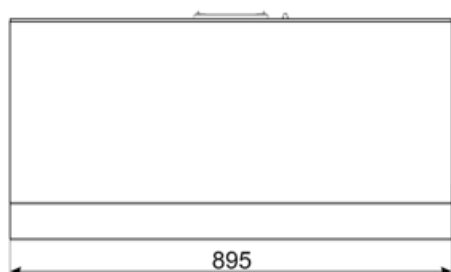

Compatible Accessories



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute



KITCMNKVX

Extensie coș de fum din oțel inoxidabil pentru hota din seria KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV6

Kit 3 buc. filtru de cărbune pentru hota verticală seria KV6*. Poate fi spălat în mașina de spălat vase. Dimensiune 320 x 80mm și 2 buc. 210 x2 80 mm

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Conexiunea dintre plită și capotă		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.		A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.
	Lumini de estompare		Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.
	Alb reglabil de la cald la rece		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.