
# KV694R

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Вытяжка |
| **Тип вытяжки** | Вытяжка настенная |
| **Дизайн** | Скошенный |
| **Режим отвода воздуха** | Режим отвода воздуха |
| **Электронное управление** | Да |
| **Периметральное всасывание** | Да |
| **Материал** | Стекло |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709305789 |
| **Ширина (мм)** | 90 см |
| **Эстетика** | "Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo) |
| **Цвет** | Черный |
| **Отделка** | Медный |
| **Тип стекла** | Черный |
| **Цвет шелкографии** | Серый |
| **Логотип** | Шелкография |

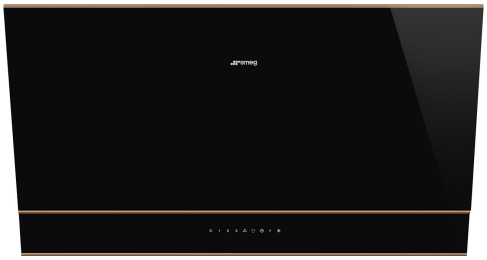

## Управление

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Управление** | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета | **Цвет светодиодной подсветки** | Белый |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Количество скоростей** | 3 |
| **Интенсивный режим** | |
| **Режим 24 часа** | |
| **Программирование времени** | |
| **Автовентиляция 2.0** | |

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество ламп подсветки** | 2 | **Количество фильтров** | 2 |
| **Тип подсветки** | Светодиодный | **Жироулавливающие фильтры** | Нержавеющая сталь |
| **Мощность ламп подсветки** | 2.1 Вт | **Индикатор загрязнения угольного фильтра** | Да |
| **Регулирование интенсивности освещения** | Да | **Диаметр воздуховода** | 150 мм |

| | |
|---|---|
| **Диапазон цветовой температуры света** | 2700 - 4000 K |
| **Максимальная производительность** | 820 м³/ч |
| **Мощность мотора** | 275 Вт |
| **Мин. расстояние от газовой варочной панели** | 650 мм |
| **Мин. расстояние от электрической варочной панели** | 450 мм |
| **Обратный клапан** | Да |

| | **Максимальная производительность ( стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]** | **Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]** |
|---|---|---|
| 1-я скорость | 265 | 47 |
| 2-я скорость | 391 | 55 |
| 3-я скорость | 621 | 66 |
| Интенсивный режим | 777 | 70 |

## Аксессуары в комплекте

| | |
|---|---|
| **Угольный фильтр в комплекте** | Да |


## Производительность/ Энергопотребление


| | |
|---|---|
| **Годовая энергоэффективность (AEChood)** | 42 кВт/год |
| **Класс энергоэффективности** | A+ |
| **Гидродинамическая эффективность** | 35.6 |
| **Класс гидродинамической эффективности** | A |
| **Эффективность освещения** | 35.5 lux/W |
| **Класс эффективности освещения** | A |
| **Жироулавливающая эффективность** | 64.2 % |
| **Класс жироулавливающей эффективности** | E |
| **Производительность на минимальной скорости** | 265 м³/ч |
| **Акустическое давление на минимальной скорости** | 47 дБ(A) |
| **Акустическое давление на максимальной скорости** | 67 дБ(A) |
| **Акустическое давление при интенсивном режиме** | 70 дБ(A) |
| **Коэффициент увеличения времени** | 0.7 |
| **Индекс энергоэффективности** | 41.3 |
| **Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 400 м³/ч |
| **Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности** | 485 Pa |


| | |
|---|---|
| **Производительность на максимальной скорости** | 621 м³/ч |
| **Производительность в интенсивном режиме** | 777 м³/ч |
| **Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности** | 151 Вт |
| **Номинальная мощность системы освещения** | 4 Вт |
| **Средняя освещенность варочной поверхности** | 142 lux |
| **Максимальный уровень шума** | 67 дБ(A) |


## Электрическое подключение

| | |
|---|---|
| **Номинальная мощность** | 279 Вт |
| **Напряжение** | 220-240 В |
| **Частота тока** | 50-60 Гц |
| **Длина электрического кабеля** | 1500 мм |
| **Тип электрической вилки** | Нет |

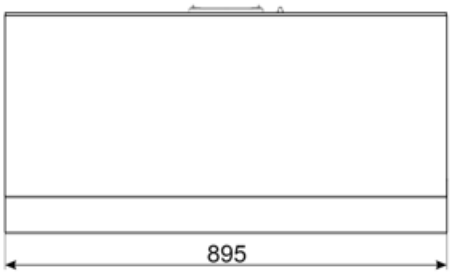
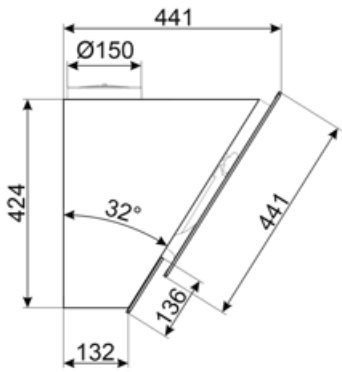
## Совместимые Аксессуары

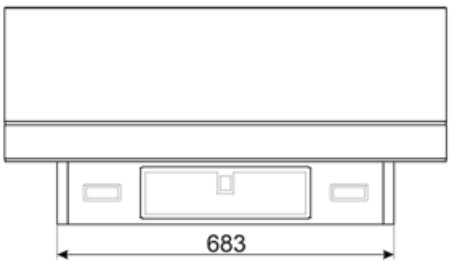

### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



### KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***



### KITCMNKVMB



### KITFCKV6

Комплект угольных фильтров для вытяжек серии KB6* из 3 шт. Можно мыть в посудомоечной машине. Размер: один фильтр 320x80мм и 2 фильтра 210x280 мм.

## Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.




Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного