


KV694R



| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Семейство продуктов | Вытяжка |
| Тип вытяжки | Вытяжка настенная |
| Дизайн | Скошенный |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Электронное управление | Да |
| Периметральное всасывание | Да |
| Материал | Стекло |
| EAN-код | 8017709305789 |
| Ширина (мм) | 90 см |

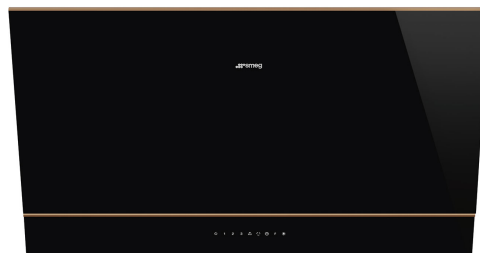

Эстетика

| | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Эстетика | Dolce Stil Novo | Тип стекла | Черный |
| Цвет | Черный | Цвет шелкографии | Серый |
| Отделка | Медный | Логотип | Шелкография |

Управление

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|-------|
| Управление | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета | Цвет светодиодной подсветки | Белый |
|-------------------|--|------------------------------------|-------|

Технические характеристики



| | | | |
|--|-----------------|---|-------------------|
| Количество ламп подсветки | 2 | Жироулавливающие фильтры | Нержавеющая сталь |
| Тип подсветки | LED | Угольный фильтр в комплекте | Да |
| Мощность ламп подсветки | 2.1 Вт | Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| Регулирование интенсивности освещения | Да | Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Диапазон цветовой температуры света | 2700° - 4000° К | Мин. расстояние от газовой варочной панели | 650 мм |
| Максимальная производительность | 820 м³/ч | Мин. расстояние от электрической варочной панели | 450 мм |
| Мощность мотора | 275 Вт | Обратный клапан | Да |
| Количество фильтров | 2 | | |

| | Максимальная производительность [м³/ч] | Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)] |
|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1-я скорость | 265 | 47 |
| 2-я скорость | 391 | 55 |
| 3-я скорость | 621 | 66 |
| Интенсивный режим | 777 | 70 |

Производительность/ Энергопотребление







| | | | |
|---|------------|--|----------|
| Годовая энергоэффективность (AEC _{hood}) | 42 кВт/год | Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max}) | 67 дБ(А) |
| Класс энергоэффективности | A+ | Акустическое давление при интенсивном режиме | 70 дБ(А) |
| Гидродинамическая эффективность (FDE) | 35,6 | Энергопотребление в режиме Off | 0,49 Вт |
| Класс гидродинамической эффективности | A | Энергопотребление в режиме ожидания | 0,99 Вт |
| Эффективность освещения (LE) | 35,5 lux/W | Коэффициент увеличения времени (F) | 0,7 |
| Класс эффективности освещения | A | Индекс энергоэффективности | 41,3 |
| Жироулавливающая эффективность (GFE) | 64,2 % | Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности | 400 м³/ч |
| Класс жироулавливающей эффективности | E | Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber}) | 485 Па |
| Производительность на минимальной скорости | 265 м³/ч | Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber}) | 151 Вт |
| Производительность на максимальной скорости | 621 м³/ч | Номинальная мощность системы освещения | 4 Вт |
| Производительность в интенсивном режиме | 777 м³/ч | Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle}) | 142 lux |
| Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min}) | 47 дБ(А) | Максимальный уровень шума | 67 дБ(А) |

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------|----------|
| Номинальная мощность | 279 Вт | Частота тока | 50-60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | | |

Длина электрического кабеля 1500 мм
кабеля

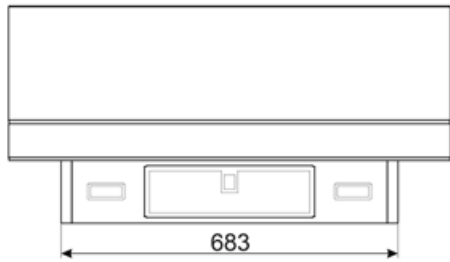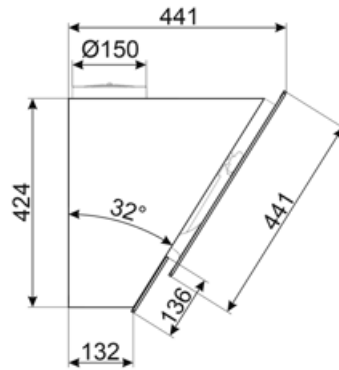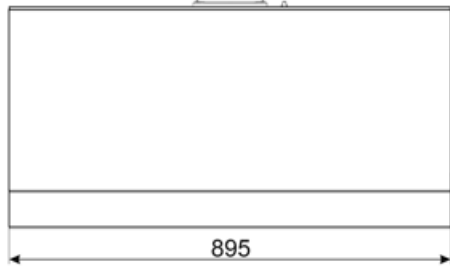

Not included accessories



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и сушить
в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из
нержавеющей стали для вытяжек KV***















KITCMNKVMB



KITFCKV6

Комплект угольных фильтров для
вытяжек серии KV6* из 3 шт. Можно
мыть в посудомоечной машине.
Размер: один фильтр 320x80мм и 2
фильтра 210x280 мм.

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |
|  | Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки. |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума. |
|  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |  | Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой |
|  | Диммер подсветки |  | Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного |