

KV694R







| | |
|-----------------------|------------------------|
| Produktgrupp | Köksfläkt |
| Fläkttyp | Väggmonterad köksfläkt |
| Design | Vinklad |
| Filtrering | Utdrivning |
| Elektronisk kontroll | Ja |
| Perimetral aspiration | Ja |
| Material | Glas |
| EAN-kod | 8017709305789 |
| Bredd på fläkt | 90 cm |
| Estetik | Dolce Stil Novo |
| Färg | Svart |
| Finish | Koppar |
| Typ av glas | Svart |
| Färg screentryck | Grå |
| Logga | Med screentryck |



Kommandon

| | | | |
|------------|---|-------------|-----|
| Kontroller | Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit | Färg på LED | Vit |
|------------|---|-------------|-----|

Program / funktioner

| | |
|----------------------|---|
| Antal hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |
| Reningsfunktion 24 h |  |
| Timer |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |

Teknisk specifikation



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Antal ljuskällor | 2 | Antal filter | 2 |
| Typ av lampa | LED | Fettfilter | Rostfritt stål |
| Effekt lampa | 2,1 W | Indikator för filterbyte | Ja |
| Dimmer | Ja | Luftutlopp | 150 mm |
| Ljusets färgtemperatur, intervall | 2700 - 4000 K | Minsta avstånd till gashäll | 650 mm |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0) | 820 m ³ /h | Minsta avstånd till elektrisk häll | 450 mm |
| | | Backventil | Ja |

Motoreffekt 275 W

| | Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 265 | 47 |
| Hastighet 2 | 391 | 55 |
| Hastighet 3 | 621 | 66 |
| Intensivläge | 777 | 70 |

Medföljande tillbehör



Inkluderade kolfilter Ja

Kapacitet/energietikett






| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årlig effektförbrukning (AEchood) | 42 kWh/a | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 47 dBA |
| Energiklass (EEC) | A+ | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) | 67 dBA |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE) | 35,6 | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 70 dBA |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A | Tidsökningsfaktor (F) | 0,7 |
| Ljuseffektivitet (LE) | 35,5 lux/W | Energieffektivitetsindex | 41,3 |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC) | A | Mest effektiva luftflöde (Qbep) | 400 m ³ /h |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE) | 64,2 % | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) | 485 Pa |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | E | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) | 151 W |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin) | 265 m ³ /h | Ljusets anslutningseffekt (WI) | 4 W |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) | 621 m ³ /h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) | 142 lux |
| Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) | 777 m ³ /h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) | 67 dBA |

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 279 W
Spänning 220-240 V
Frekvens 50-60 Hz

Sladdens längd 1500 mm
Typ av kontakt Nej

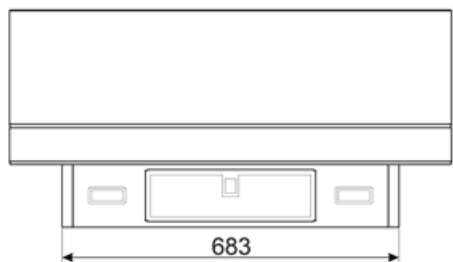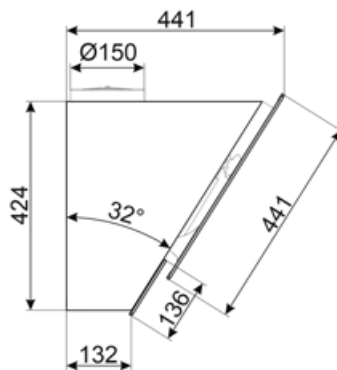

Kompatibela Tillbehör



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C
(med vatten och lämpligt diskmedel) och
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITCMNKVX

Skorstensförlängning i rostfritt stål för
spiskåpaserien KV*



KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm



KITFCKV6

Kit 3 st kolfilter för vertikal spiskåpa i
KV6*-serien. Diskmaskinssäker.
Storlek 320 x 80 mm och 2 st 210 x
280 mm

Symbols glossary

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | Anslutning mellan spis och fläkt |  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |
|  | Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningens lukt. |  | A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |
|  | Belysning med reglerbar ljusstyrka |  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas. |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningssytan och bidrar till stämningen i köket. |  | Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion. |
|  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs. |