
KV694R

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Glas
EAN-kod	8017709305789
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Dolce Stil Novo
Färg	Svart
Finish	Koppar
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Med screentryck

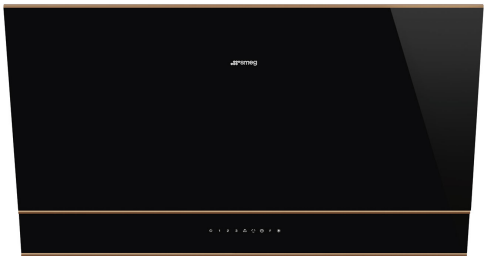

Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	**Färg på LED**	Vit

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	2
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Rostfritt stål
Effekt lampa	2.1 W	**Indikator för filterbyte**	Ja
Dimmer	Ja	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 4000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	450 mm
		Backventil	Ja

Motoreffekt	275 W

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	265	47
Hastighet 2	391	55
Hastighet 3	621	66
Intensivläge	777	70

Medföljande tillbehör



Inkluderade kolfilter	Ja

Kapacitet/energietikett





Årlig effektförbrukning (AEChood)	42 kWh/a
Energiklass (EEC)	A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	35.6
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	35.5 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	64.2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	265 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	621 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	777 m³/h


Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	47 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0.7
Energieffektivitetsindex	41.3
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	400 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	485 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	151 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	142 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dBA


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	279 W	**Sladdens längd**	1500 mm
Spänning	220-240 V	**Typ av kontakt**	Nej
Frekvens	50-60 Hz		

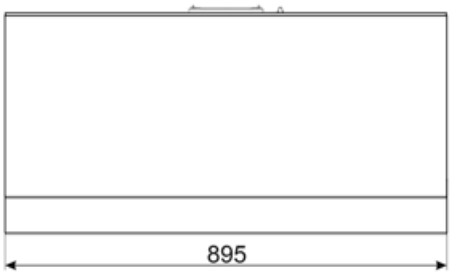

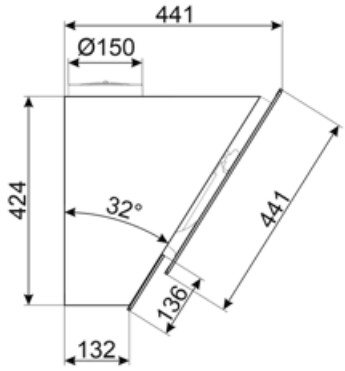

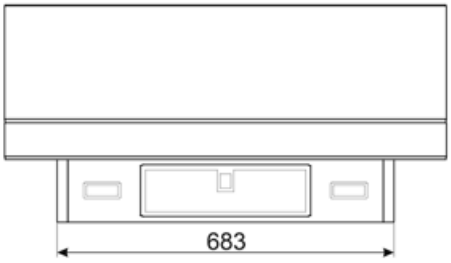



Kompatibela Tillbehör



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITCMNKVX

Skorstensförlängning i rostfritt stål för spiskåpaserien KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series 300 mm*200 mm + 500/850 mm



KITFCKV6

Kit 3 st kolfilter för vertikal spiskåpa i KV6*-serien. Diskmaskinssäker. Storlek 320 x 80 mm och 2 st 210 x 280 mm

Symbols glossary



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Belysning med reglerbar ljusstyrka



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.



Anslutning mellan spis och fläkt



Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt