

# KV694R







Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Glas
EAN-kod	8017709305789
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Dolce Stil Novo
Färg	Svart
Finish	Koppar
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Med screentryck



## Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

## Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

## Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål
Effekt lampa	2,1 W	Indikator för filterbyte	Ja
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 4000 K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m <sup>3</sup> /h	Minsta avstånd till elektrisk häll	450 mm
		Backventil	Ja

Motoreffekt 275 W

	Kapacitet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	265	47
Hastighet 2	391	55
Hastighet 3	621	66
Intensivläge	777	70

## Medföljande tillbehör



Inkluderade kolfilter Ja

## Kapacitet/energietikett






Årlig effektförbrukning (AEchood)	42 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	47 dBA
Energiklass (EEC)	A+	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	67 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	35,6	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0,7
Ljuseffektivitet (LE)	35,5 lux/W	Energieffektivitetsindex	41,3
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	400 m <sup>3</sup> /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	64,2 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	485 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	151 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	4 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	621 m <sup>3</sup> /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	142 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	777 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	67 dBA

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 279 W  
Spänning 220-240 V  
Frekvens 50-60 Hz

Sladdens längd 1500 mm  
Typ av kontakt Nej

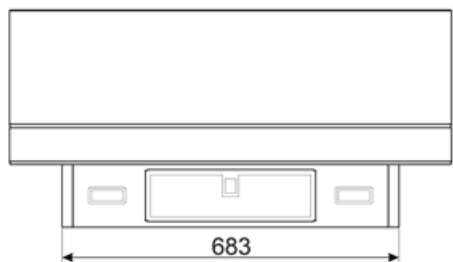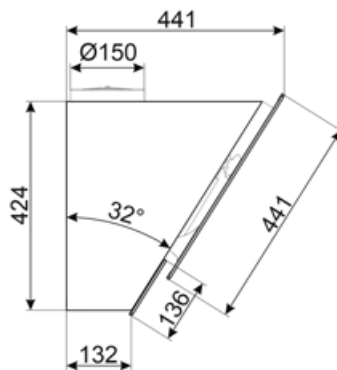

## Kompatibela Tillbehör



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304  
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C  
(med vatten och lämpligt diskmedel) och  
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



### KITCMNKVX

Skorstensförlängning i rostfritt stål för  
spiskåpaserien KV\*



### KITCMNKVMB













Chimney Extension in Stainless Steel  
for hood KV\*series 300 mm\*200 mm +  
500/850 mm



### KITFCKV6

Kit 3 st kolfilter för vertikal spiskåpa i  
KV6\*-serien. Diskmaskinssäker.  
Storlek 320 x 80 mm och 2 st 210 x  
280 mm

## Symbols glossary

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |   | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.                                 |
|   | Anslutning mellan spis och fläkt  |   | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.                         |
|   | Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagingslukt.   |   | A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras. |
|   | Belysning med reglerbar ljusstyrka  |   | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.   |
|   | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.                                     |   | Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.  |
|  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt  |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.   |