


KV694T



Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Επικλινές
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Περιμετρική απορρόφηση	Ναι
Υλικό	Γυαλί
Κωδικός EAN	8017709367541
Πλάτος (mm)	90 cm
Αισθητική	Dolce Stil Novo
Χρώμα	Μαύρο
Φινίρισμα εξαρτημάτων	Τιτάνιο
Τύπος γυαλιού	Μαύρο
Χρώμα σειρογραφίας	Γκρι
Λογότυπος	Μεταξοτυπία

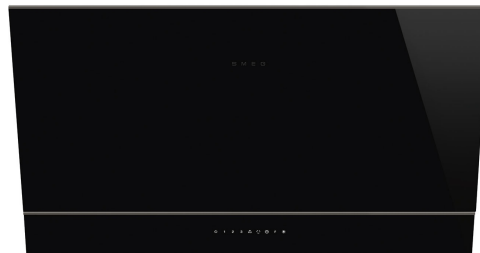

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό	Χρώμα led	Λευκό
-----------	---------------------------------------	-----------	-------

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Αυτόματη λειτουργία	
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων	2	Αριθμός φίλτρων	2
Τύπος λαμπτήρων	Led	Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Ανοξείδωτο ατσάλι
Ισχύς φωτός	2,1 W	Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους	Ναι
Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού	Ναι	Διάμετρος εξόδου	150 mm
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού (K)	2700 - 4000 K	Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	650 mm

Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	820 m ³ /h	Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	450 mm
Ισχύς μοτέρ	275 W	Ανεπίστροφη βαλβίδα	Nai

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m ³ /h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]
TAXYTHTA 1	265	47
TAXYTHTA 2	391	55
TAXYTHTA 3	621	66
ΕΝΤΑΤΙΚΗ TAXYTHTA	777	70

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Περιλαμβάνονται φίλτρα
άνθρακα Nai

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC _{hood})	42 kWh/a	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE _{min})	47 dBA
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A+	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE _{max})	67 dBA
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	35,6	Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE _{boost})	70 dBA
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A	Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	0,7
Απόδοση φωτισμού (LE)	35,5 lux/W	Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	41,3
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A	Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q _{bep})	400 m ³ /h
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	64,2 %	Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P _{bep})	485 Pa
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	E	Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W _{bep})	151 W
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q _{min})	265 m ³ /h	Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	4 W
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q _{max})	621 m ³ /h		
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q _{boost})	777 m ³ /h		

Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E_{middle})

142 lux





Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L_{wa})

67 dBA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Τάση 220-240 V
Συχνότητα (Hz) 50-60 Hz

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας 1500 mm
Φις Όχι

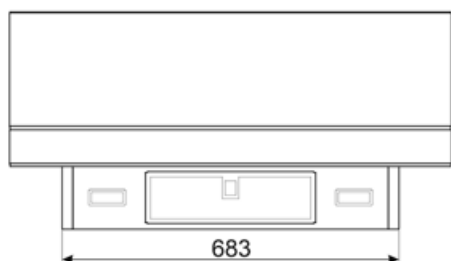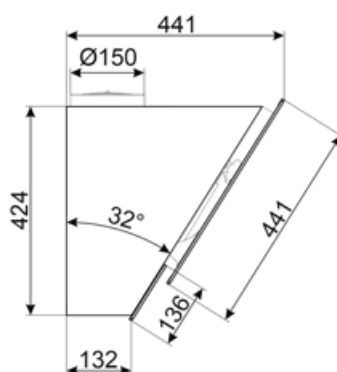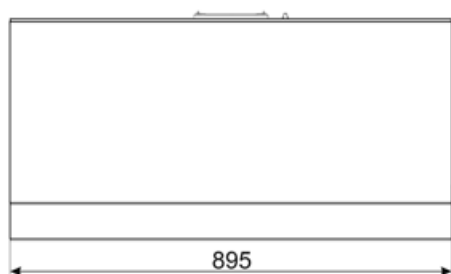

Compatible Accessories



KITFCKV6

Σετ 3 τεμαχίων φίλτρου άνθρακα για κάθετους απορροφητήρες της σειράς KV6*. Κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων. Μέγεθος 320x80mm και 2 τεμάχια 210x280 mm

Symbols glossary

	24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.		Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
	Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα		Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
	Φίλτρα άνθρακα: Η εξαγωγή μέσω φίλτρων άνθρακα ή απευθείας στο εξωτερικό μειώνει σημαντικά τις έντονες οσμές του μαγειρέματος.		A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.
	Μείωση έντασης φωτισμού		Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλευτεί (-ουν) τότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.
	Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.		Πλαίσια περιμετρικής εξαγωγής: πολύ αποτελεσματικά και βοηθούν στη μείωση του θορύβου.
	Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.		Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ θερμού και ψυχρού φωτισμού