
# KV694T

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Okap kuchenny |
| **Rodzaj okapu** | Przyścienny okap kuchenny |
| **Design** | Skośny |
| **Pochłanianie** | Pochłanianie |
| **Elektroniczne sterowanie** | Tak |
| **Szczelinowe pochłanianie oparów** | Tak |
| **Materiał** | Szkło |
| **Kod EAN** | 8017709367541 |
| **Szerokość** | 90 cm |
| **Linia wzornicza** | Dolce Stil Novo |
| **Kolor** | Czarny |
| **Wykończenie komponentów** | Titanium |
| **Rodzaj szkła** | Czarny |
| **Kolor nadruku** | Szary |
| **Logo** | Serigrafia |

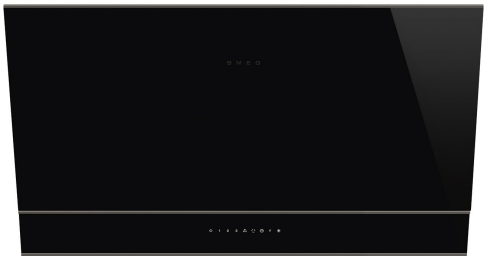

## Sterowanie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rodzaj sterowania** | Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały | **Kolor LED** | Biały |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba prędkości pracy silnika** | 3 |
| **Tryb intensywny** | |
| **Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza** | |
| **Programator czasu pracy** | |
| **Auto-Vent 2.0** | |

## Specyfikacja techniczna

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 2 | **Liczba filtrów** | 2 |
| **Rodzaj oświetlenia** | LED | **Filtr przeciwtłuszczowy** | Stal nierdzewna |
| **Moc oświetlenia** | 2.1 W | **Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego** | Tak |
| **Regulacja natężenia oświetlenia** | Tak | **Średnica komina** | 150 mm |
| | | **Minimalna odległość od płyty gazowej** | 650 mm |

| | |
|---|---|
| **Skala koloru oświetlenia (K)** | 2700 - 4000 K |
| **Maksymalna objętość** | 820 m³/h |
| **Moc silnika** | 275 W |
| **Minimalna odległość od płyty elektrycznej** | 450 mm |
| **Zawór zwrotny** | Tak |

| | Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 265 | 47 |
| Prędkość 2 | 391 | 55 |
| Prędkość 3 | 621 | 66 |
| Prędkość intensywna | 777 | 70 |

## Akcesoria w standardzie



| | |
|---|---|
| **Filtry węglowe w komplecie** | Tak |

## Wydajność / Etykieta energetyczna





| | |
|---|---|
| **Roczne zużycie energii (AEChood)** | 42 kWh/a |
| **Klasa efektywności energetycznej** | A+ |
| **Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)** | 35.6 |
| **Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)** | A |
| **Wydajność oświetlenia (LEhood)** | 35.5 lux/W |
| **Klasa efektywności oświetlenia** | A |
| **Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)** | 64.2 % |
| **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń** | E |
| **Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)** | 265 m³/h |
| **Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)** | 621 m³/h |
| **Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)** | 777 m³/h |
| **Poziom hałasu przy min wydajności** | 47 dBA |
| **Poziom hałasu przy max wydajności** | 67 dBA |
| **Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego** | 70 dBA |
| **Współczynnik upływu czasu (f)** | 0.7 |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej EEI** | 41.3 |
| **Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 400 m³/h |
| **Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 485 Pa |
| **Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności** | 151 W |
| **Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)** | 4 W |
| **Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)** | 142 lux |


| | |
|---|---|
| **Poziom hałasu na najwyższej prędkości** | 67 dBA |


## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Napięcie** | 220-240 V | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1500 mm |
| **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz | **Wtyczka** | Nie |

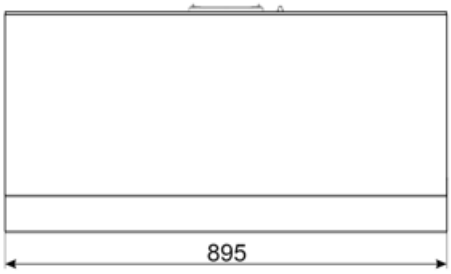
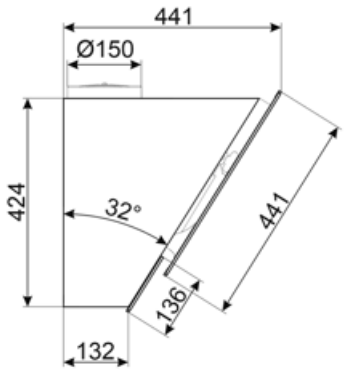
## Kompatybilne Akcesoria

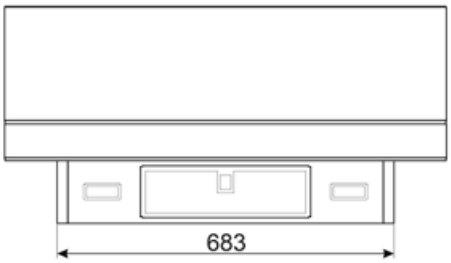

**KITFCKV6**

Zestaw 3 szt. filtrów węglowych do okapu z serii KV6. Można myć w zmywarce. Wymiary: 1 szt. - 320x80 mm i 2 szt. - 210x280 mm.

## Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Filtr węglowy



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.




Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Przyciemnianie oświetlenia



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Szczelinowe pochłanianie oparów



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Regulowana biel od ciepłej do zimnej