


KV694T



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Периметральное всасывание	Да
Материал	Стекло
Международный артикул (EAN-код)	8017709367541
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	"Сладостный новый стиль" (Dolce Stil Novo)
Цвет	Черный
Фурнитура	Титан
Тип стекла	Черный
Цвет шелкографии	Серый
Логотип	Шелкография

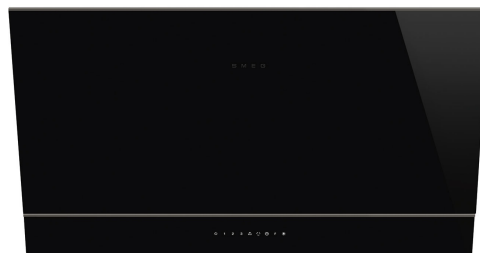

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	--	------------------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	

Технические характеристики

				
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	2	
Тип подсветки	Светодиодный	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь	
Мощность ламп подсветки	2.1 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да	
Регулирование интенсивности освещения	Да	Диаметр воздуховода	150 мм	

Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	450 мм
Мощность мотора	275 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	265	47
2-я скорость	391	55
3-я скорость	621	66
Интенсивный режим	777	70

Аксессуары в комплекте



Угольный фильтр в комплекте Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC hood)	42 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	35.6	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0.7
Эффективность освещения	35.5 lux/W	Индекс энергоэффективности	41.3
Класс эффективности освещения	A	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	400 м³/ч
Жироулавливающая эффективность	64.2 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	485 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	E		
Производительность на минимальной скорости	265 м³/ч		

Производительность на максимальной скорости 621 м³/ч

Производительность в интенсивном режиме 777 м³/ч

Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности 151 Вт

Номинальная мощность системы освещения 4 Вт

Средняя освещенность варочной поверхности 142 lux

Максимальный уровень шума 67 дБ(А)





Электрическое подключение

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1500 мм

Тип электрической вилки Нет

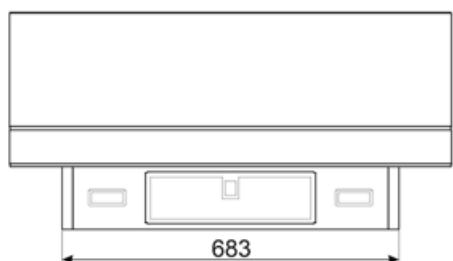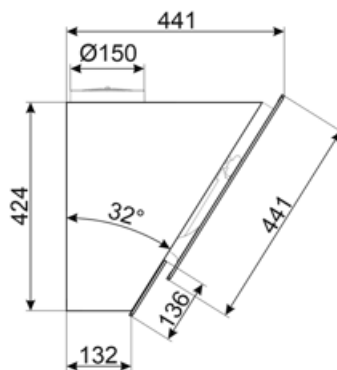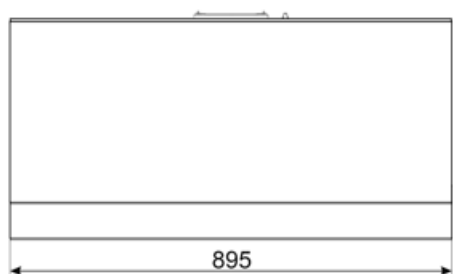

Совместимые Аксессуары



КІТФСКV6

Комплект угольных фильтров для вытяжек серии KB6* из 3 шт. Можно мыть в посудомоечной машине. Размер: один фильтр 320x80мм и 2 фильтра 210x280 мм.

Symbols glossary

	24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.		A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.		Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
	Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.		Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
	Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.		Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.
	Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.		Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой
	Диммер подсветки		Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного