
KV694T

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Навскісна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Периметральне всмоктування	Так
Матеріал	Скло
Код EAN	8017709367541
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Dolce Stil Novo
Колір	Чорний
Оздоблення компонентів	Титан
Тип скла	Чорний
Колір серіографії	Сірий
Логотип	Серіографія

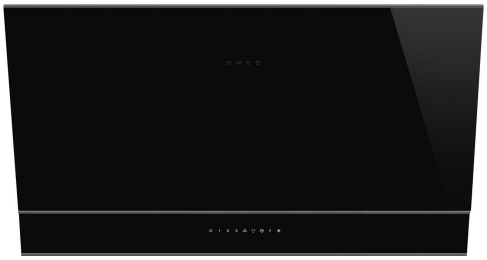

Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Колір світлодіоду**	Білий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	BOOST
Режим 24 години	24 hours
Опція програмування часу	
Автовентиляция 2.0	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	2
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Нержавіюча сталь
Потужність підсвітки	2,1 Вт	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	650 мм

Максимальна продуктивність	820 м³/ч
Потужність мотора	275 Вт
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	450 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	265	47
2-га швидкість	391	55
3-тя швидкість	621	66
Інтенсивний режим	777	70

Аксесуари в комплекті



Вугільний фільтр в комплекті	Так

Продуктивність/ Енергоспоживання





Щорічне енергоспоживання (AEChood)	42 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A+
Гідродинамічна ефективність (FDE)	35,6
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	35,5 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	64,2 %
Клас фільтрації (GFEC)	E
Продуктивність на мінімальній швидкості	265 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	621 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	777 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	47 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	67 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	70 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0,7
Клас енергоефективності	41,3
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	400 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	485 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	151 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	4 Вт


Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	142 lux
Максимальний рівень шуму	67 дБ(A)


Електричне підключення

Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1500 мм
Тип електричної вилки	Ні

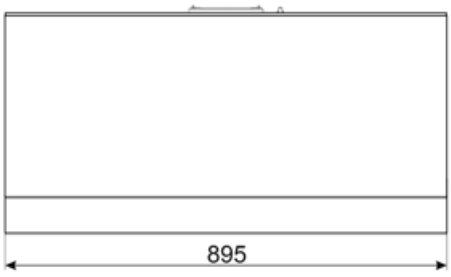

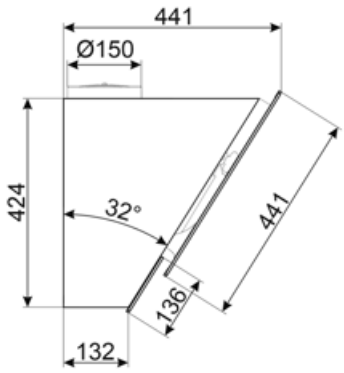

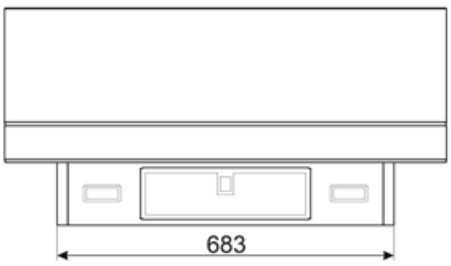



Compatible Accessories



KITFCKV6

Комплект угольных фильтров для вытяжек серии KB6* из 3 шт. Можно мыть в посудомоечной машине. Размер: один фильтр 320x80мм и 2 фильтра 210x280 мм.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного