

KV90XE


Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Buet
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Glas
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709206116
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål
Finish	Glas
Glastype	Klar
Logo	Præget



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Elektroniske knapper	Led-farve	Hvid
-------------------------	----------------------	-----------	------

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
Timerindstillinger	

Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Antal filtre	2
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	1 W	Visning af filterudskiftning	Ja
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	Luftudtag	150 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	780 m³/h	Kontraventil	Ja
Motoreffekt	278 W		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	313	52

Hastighed 2	419	59
Hastighed 3	535	64
Intensiv hastighed	764	71

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion Ja

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	65 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	52 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	B	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	64 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	27,5	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	71 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	B	Strømforbrug i slukket tilstand (Po)	0,49 W
Belysningens effektivitet (LE)	118,6 lux/W	Tid, stigningsfaktor (F)	1,00
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	406 m ³ /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	80,2 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	426 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	174 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	313 m ³ /h	Normal effekt på lys-systemet (WI)	2 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	535 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	261 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	764 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	64 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	278 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1000 mm


Ekstraudstyr

Kulfilter
Fjernbetjening

KITFC161
No

Skorstensforlængelse
Luftudtag

No
No

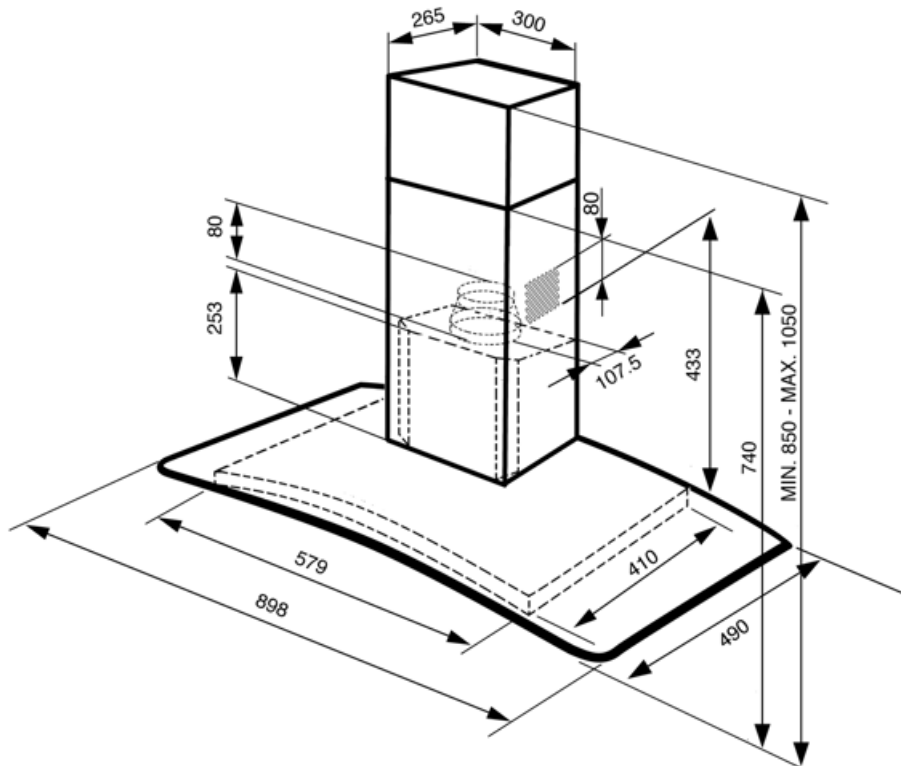

Compatible Accessories



KITALLFC







Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304
Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på
50 °C (vand og passende
opvaskemiddel) for at tørre det puttes
det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITFC161

Kulfiltre Sæt 2 stk

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes. |
|  | |  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene. |
|  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære. |  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning. |