

## KV90XE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Íves kialakítás
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709206116
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	Átlátszó
Logo	Embossed



## Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok	LED színe	Fehér
----------	---------------------	-----------	-------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
Időbeállítási lehetőségek	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsír <del>szűrők</del>	Alumínium
Világítás teljesítménye	1 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Kivezető nyílás	150 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	780 m <sup>3</sup> /h	Visszacsapó szelep	Igen
Motorteljesítmény	278 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	313	52

2. sebességfokozat	419	59
3. sebességfokozat	535	64
Intenzív sebesség	764	71

## Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	65 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	52 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	27,5	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	71 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B	Időtartam-növelő tényező (F)	1,00
Megvilágítási hatékonyság (LE)	118,6 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	406 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	426 Pa
Zsírakisűrési hatékonyság (GFE)	80,2 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	174 W
Zsírakisűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	313 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	261 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	535 m <sup>3</sup> /h	Zajtelsítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	64 dBA
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	764 m <sup>3</sup> /h		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 278 W

Tápkábel hossza 1000 mm


---

Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

## Opcionális tartozékok

---

Aktívszén-szűrő	KITFC161	Kürtő hosszabbító	No
Távírányító	No	Kivezető nyílás	No

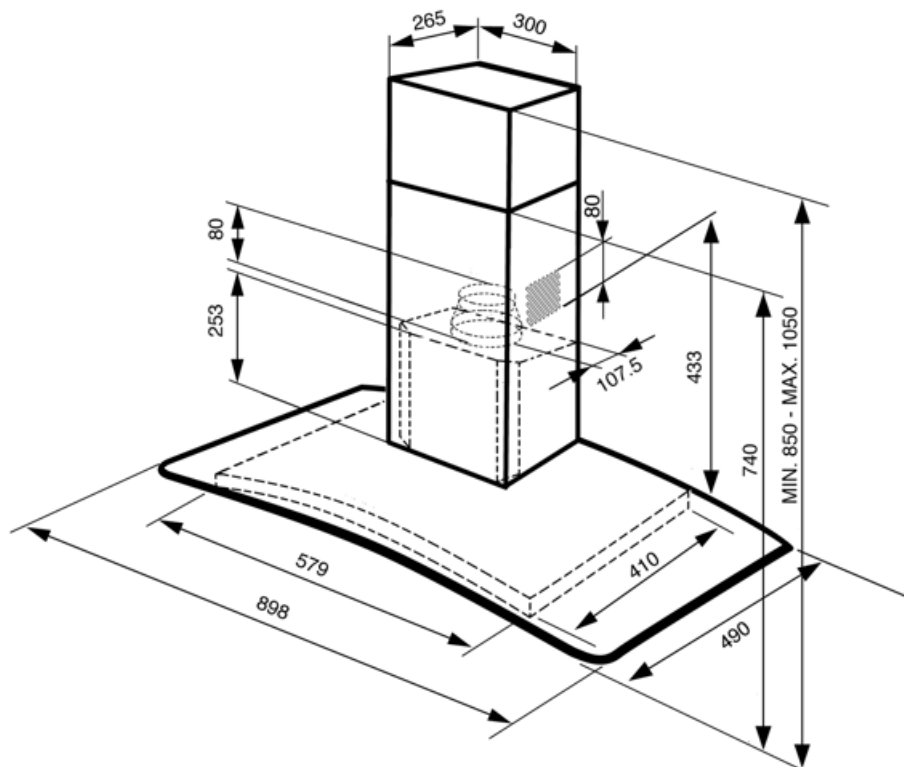

---


## Compatible Accessories

---



### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz  
és megfelelő mosószer) és sütőben  
180°C-on 25 percig szárítható



### KITFC161

Aktívszén-szűrők Készlet: 1 db

## Symbols glossary



**Szűrők:** a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



**Figyelmeztető jelzőfény:** jelez, ha szűrőt kell cserélni.



**Intenzív/boost fokozat:** amikor extra gyors elszívásra van szükség.



**Automatikus kikapcsolás:** Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



**Világítás:** Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

