KV90XE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Íves kialakítás
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709206116
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	Átlátszó
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlés	Elektronikus gombok	**LED színe**	Fehér

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	BOOST
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	1 W	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Kivezető nyílás**	150 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	780 m³/h	**Visszacsapó szelep**	Igen
Motorteljesítmény	278 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	313	52

2. sebességfokozat	419	59
3. sebességfokozat	535	64
Intenzív sebesség	764	71

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	65 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	B
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	27,5
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	B
Megvilágítási hatékonyság (LE)	118,6 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	80,2 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	313 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	535 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	764 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	52 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	71 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,00
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	406 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	426 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	174 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	261 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	64 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	278 W	**Tápkábel hossza**	1000 mm

Feszültség	220-240 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	KITFC161	**Kürtő hosszabbító**	No
Távirányító	No	**Kivezető nyílás**	No

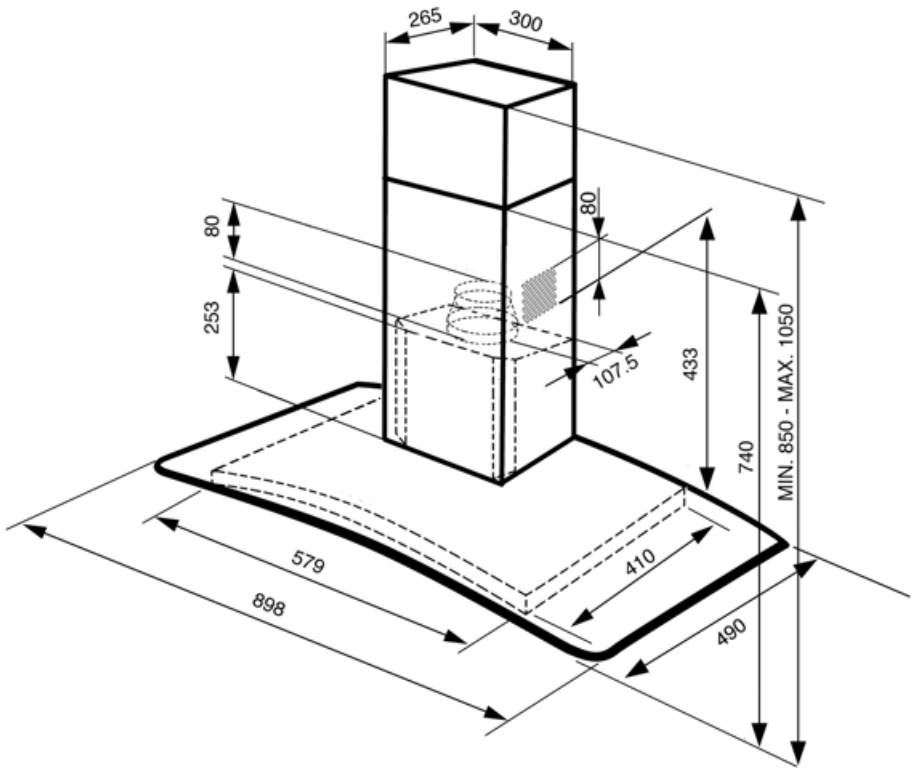

Compatible Accessories



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



KITFC161

Aktívszén-szűrők Készlet: 1 db

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

