

KV90XE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Bøyd
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Glass
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709206116
Estetikk	Universell
Farge	Rustfritt stål
Finish	Glass
Glass Type	Normal
Logo	Preget



Kontroller

Kontrollinnstilling	Elektroniske knapper	Led farge	Hvit
---------------------	----------------------	-----------	------

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Tidsinnstillingsalternativer	

Tekniske egenskaper

				
Antall lamper	2	Antall filtre	2	
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium	
Lyseffekt	1 W	Indikator for filterbytte	Ja	
Temperaturskala	4000 °K	Luftutløp	150 mm	
lampefarge		Tilbakeslagsventil	Ja	
Maksimal kapasitet i fri modus	780 m³/h			
Motoreffekt	278 W			

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m³/h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	313	52

Hastighet 2	419	59
Hastighet 3	535	64
Intensiv hastighet	764	71

Standardtilbehør

Rørreduksjon	Ja
--------------	----

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	65 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	52 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	B	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	64 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	27,5	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	71 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	B	Tidsøkning faktor (F)	1,00
Belysning Effektivitet (LE)	118,6 lux/W	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	406 m³/h
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	426 Pa
Fett filtreringsutbytte (GFE)	80,2 %	Målt strøm på beste virkningsgrad	174 W
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftflyt ved minumum fart (Qmin)	313 m³/h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	261 lux
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	535 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	64 dBA
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	764 m³/h		

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	278 W	Frekvens	50-60 Hz
Spennning	220-240 V	Lengde på ledning	1000 mm

Tilvalg


Kullfilter	KITFC161	Pipe ekspansjon	No
------------	----------	-----------------	----

Fjernkontroll

No

Luftutløp

No

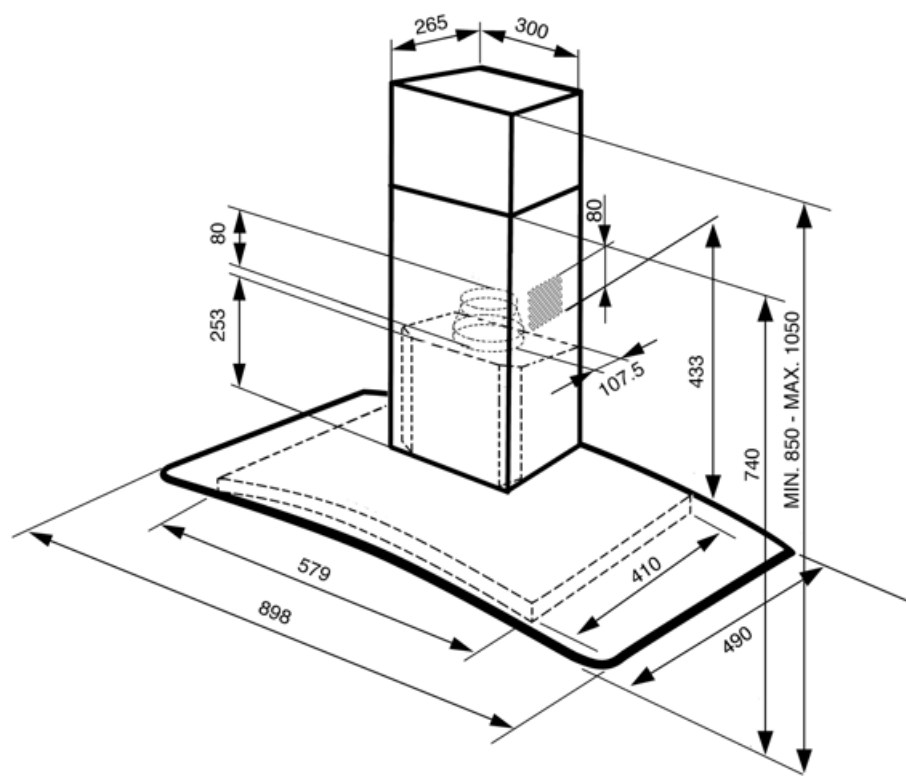

Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304
Dette filteret kan vaskes i
oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet
vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i
25 minutter



KITFC161

Kullfilter Sett med 2 deler

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.



Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.

