

## KV90XE


Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Gebogen
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Glas
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709206116
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Glas
Type glas	Helder
Logo	In reliëf



## Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen	Kleur LED	Wit
--------------------	-----------------------	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	1 W	Indicator vervangen filter	Ja
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Afvoer	150 mm
Capaciteit P0	780 m³/h	Terugslagklep	Ja
Vermogen motor	278 W		

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	313	52
Snelheid 2	419	59
Snelheid 3	535	64

Snelheid Intensief	764	71
--------------------	-----	----

## Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 65 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) B

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 27,5

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) B

Lichtefficiëntie (LEC) 118,6 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): A

Vetfilterefficiëntie (GFE) 80,2 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 313 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 535 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 764 m<sup>3</sup>/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 52 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 64 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA

Vermogensverbruik in Off modus (Po) 0,49 W

Tijdstoenamefactor (F) 1,00

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 406 m<sup>3</sup>/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 426 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 174 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 2 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 261 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 64 dBA

## Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde 278 W  
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz  
Lengte voedingskabel 1000 mm

## Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters KITFC161  
Afstandsbediening No

Schachtverlenging No  
Ventilatie outlet No

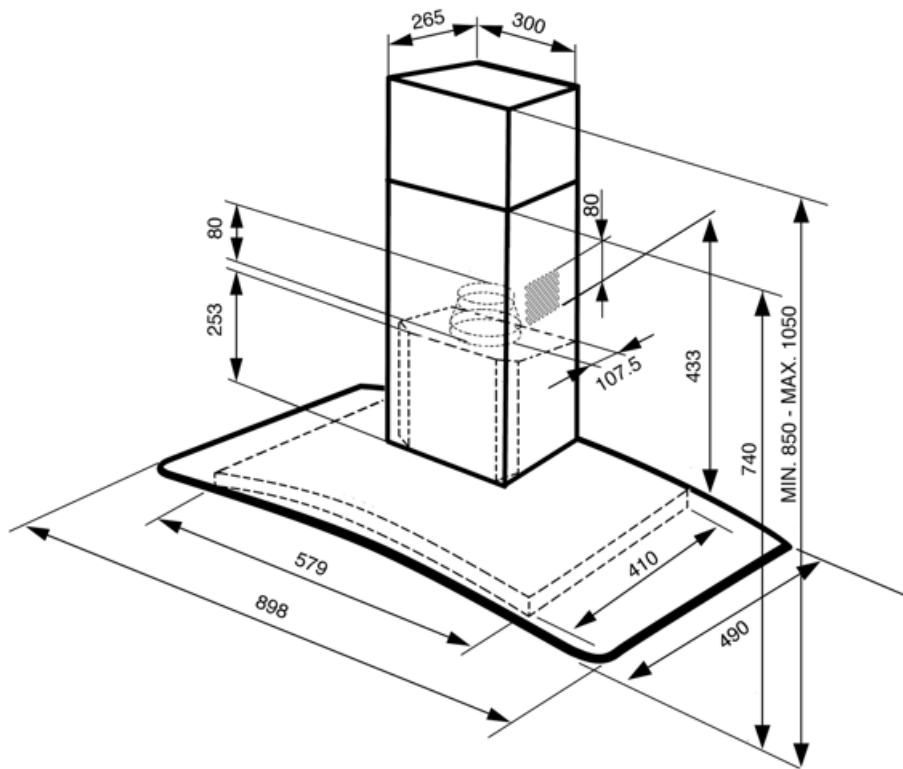

---


## Compatibele Accessoires

---



### **KITALLFC**

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



### **KITFC161**

Koofstoffilter

---

## Symbols glossary

---



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.