

KV90XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Böjd
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Glas
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709206116
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål
Finish	Glas
Typ av glas	Klart
Logga	Stansad



Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar	Färg på LED	Vit
------------	----------------------	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Timer	

Teknisk specifikation



Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	1 W	Indikator för filterbyte	Ja
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Luftutlopp	150 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	780 m ³ /h	Backventil	Ja
Motoreffekt	278 W		

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	313	52
Hastighet 2	419	59

Hastighet 3	535	64
Intensivläge	764	71

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	65 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	52 dBA
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	64 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	27,5	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	71 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	B	Effektförbrukning i frånläge (Po)	0,49 W
Ljuseffektivitet (LE)	118,6 lux/W	Tidsökningsfaktor (F)	1,00
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	406 m ³ /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	80,2 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	426 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	174 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	313 m ³ /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	535 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	261 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	764 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	64 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	278 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1000 mm

Extra tillbehör


Kolfilter	KITFC161	Skorstensförlängning	No
-----------	----------	----------------------	----

Fjärrkontroll

No

Luftutlopp

No

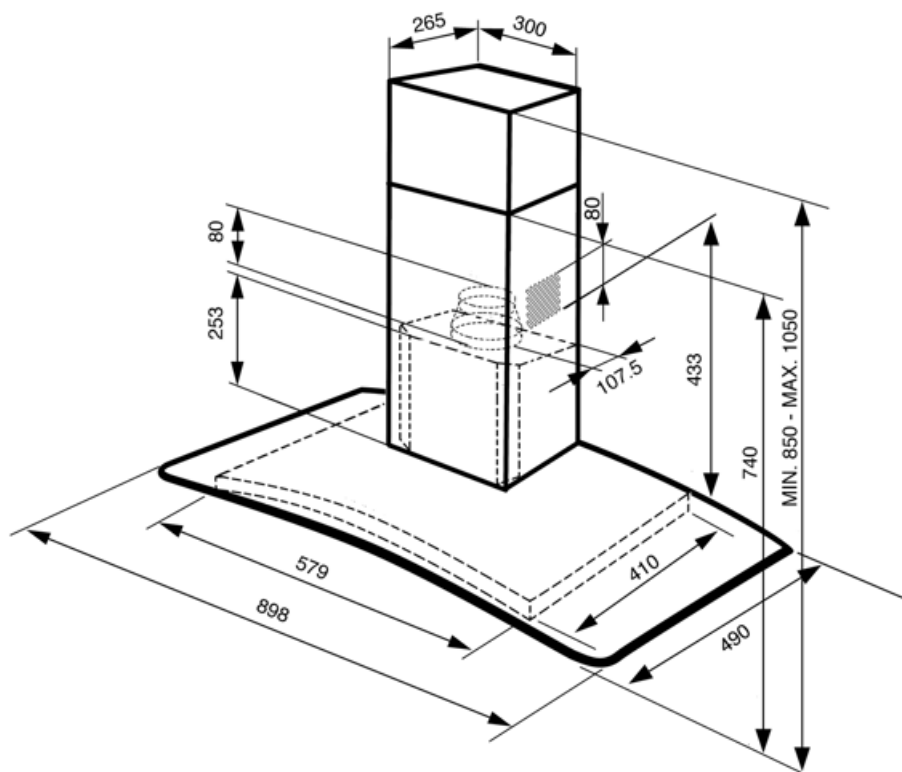

Kompatibela Tillbehör



KITALLFC







Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C
(med vatten och lämpligt diskmedel) och
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITFC161

Kolfilter 2-pack

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |
|  | |  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas. |
|  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket. |  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs. |