

LD116D-2

Materiale køkkenvask	Rustfrit stål
Vask-type	Svejset
Antal kar	2
Afsætningsplads	Højre
EAN-kode	8017709200527



Æstetik



Æstetik	Universal	Indbygningstype	Ultralav profil
Serie	Mira	Logo	Præget
Farve	Rustfrit stål	Taphul / forskåret taphul	1 Taphul
Finish	Børstet		

	Kartype	Kartykkelse (mm)	Kardimensioner, B x L x D (mm)	Kardybde (mm)	Radius hjørnekar (mm)	Overløbskar	Ristposition	Ristdimension
Kar H	Mindste radius	1	340 x 400 x 200	200	15	Ja, forsænket montering	Placeret mod væg	3,5"
Kar V	Mindste radius	1	340 x 400 x 200	200	15		Placeret mod væg	3,5"

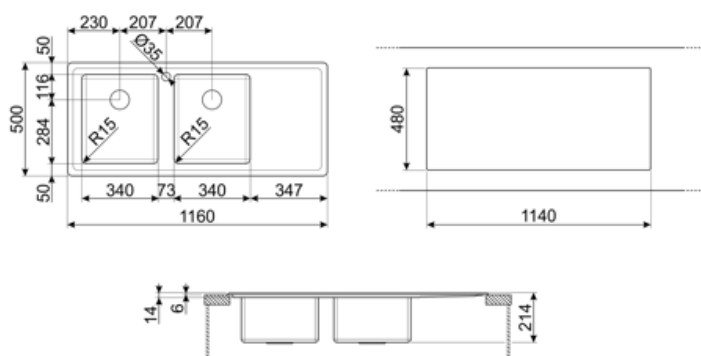
Tekniske egenskaber



Rammetykkelse	0,7 mm	Hanehul	Ja
Rammedybde (mm)	15	Vandhanehullets diameter	35 mm
Produktdimensioner (mm)	215x1160x500 mm	Bredde skillevæg	75 mm
Udskæring mål (mm)	1140 x 480 mm	Hældning afsætningsplads	2 °
Udskæringsradius	10 mm	Pakningstype	Tætningsmasse
Højde fra bordplade	6 mm	Antal kroge	10
Skabsindbygning kræves	90 cm	Type af kroge	Standard

Medfølgende tilbehør

Tilbehør til installation Rist, Afløb med tilslutning til opvaskemaskine, Fastgørelsesklemmer, Pakning



Not included accessories



DB34

Trådkurv i rustfrit stål, der matcher 340 * 400 mm tanke



KITFD075

Affaldsudtag 0,75 HP Motor: 3/4 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



RND2V

Rondø affaldssæt 2 kar med 1 standardoverløb



KITFD050

Affaldsudtag 0,5 HP Motor: 1/2 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



KITFD100




Affaldsudtag 1 HP Motor: 1 hestekræfter Passer til alle køkkenvaske med 3 1/2 "affaldsudtag



STABMIX

stabilisator til mixere

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Skabsbredde krævet til installation af køkkenvask |  | Vaskedybde - afhænger af modellen, dybden kan være fra 13 til 24,5 |
|  | Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm. | | |

Benefit (TT)

To skåle

To skåle for større alsidighed og dobbelt funktionalitet

Afsætningsplads

Skuffen gør det muligt at placere tallerkener, bestik og køkkenredskaber direkte på vasken efter vask: overskydende vand kan løbe ud i vasken, hvilket giver mulighed for naturlig tørring

Hanehul

Mulighed for at have hanehullet til direkte installation af hanen på vasken, for et større og pænere overfladeareal