

LD116D-2

Material der Spüle	Edelstahl
Beckenart	Geschweißt
Anzahl der Spülbecken	2
Abtropffläche	Rechts
EAN-Code	8017709200527



Ästhetik



Ästhetik	Neutral	Montageart	Semi-Flachrahmen für Auflage
Serie	Mira	Markenlogo	Geprägt
Farbe	Edelstahl	Hahnlochbohrung	1
Oberfläche	Gebürstet		

	Art des Beckens	Materialstärke	Abmessungen Becken rechts BxTxH (mm)	Tiefe Becken (mm)	Eckradius Becken rechts	Beckenüberlauf	Position Beckenablauf	Korbventil
Becken rechts	Minimalradius	1	340 x 400 x 200	200	15	Beckenbündig	Hinten	3 ½"
Becken links	Minimalradius	1	340 x 400 x 200	200	15		Hinten	3 ½"

Technische Eigenschaften




Stärke der Aussparung	0,7 mm	Ø Hahnlochbohrung	35 mm
Tiefe der Aussparung	15	Breite Bügelbolzen	75 mm
Abmessungen der Spüle HxBxT (mm)	215x1160x500 mm	Neigung der Abtropffläche	2 °
Abmessungen Ausschnitt BxT (mm)	1140 x 480 mm	Dichtungsart	Versiegelt
Eckradius des Ausschnitts (R)	10 mm	Anzahl der Befestigungshaken	10
Randhöhe	6 mm	Art der Befestigungshaken	Auflage
Nischenmaß	90 cm		

Serienzubehör

Serien-Montagezubehör

Ab- und Überlaufgarnitur,
Siphon mit Schlauchanschluss,
Befestigungshaken,
Dichtmaterial

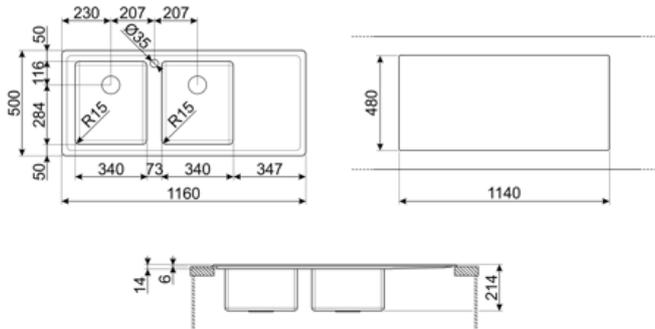

Sonderzubehör



DB34

Korbeinsatz aus Edelstahl mit Tellerträger, kompatibel für Becken ab 34 cm



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



RND2V

2 Korbventile aus Edelstahl, satiniert im RONDO-Design mit Push-Pull Bedienung, kompatibel für alle Spülen mit 2 Becken und 3 1/2" Korbventilen (Modelle mit PVD Eloxierung ausgenommen)



KITFD050

Waste disposal 0,5 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD100

Zerkleinerer von Küchenabfällen für Spülbecken mit 3 1/2" Korbventil.
TECHNISCHE DATEN: Leistung: 1,0 PS, 2800 U/min, max. Leistungsaufnahme 550 W, Spannung/Frequenz 220-240V/50Hz~1N, Gewicht netto 4,7 kg
Hinweis: Zerkleinerer von weichen organischen Küchen



STABMIX

Stabilisator für Einhandhebelmischer/Arbeitsplatte

Symbols glossary



Cupboard width required for sink installation



Sink depth - depending on the model, the depth can be from 13 to 24,5



Ultraflacher Einbau: Oberfläche des Produkts mit flacher Kante.

Benefit (TT)

Doppelbecken

Zweibecken für größere Vielseitigkeit und doppelte Funktionalität.

Abtropffläche

Die Schublade ermöglicht es, Geschirr, Besteck und Küchenutensilien direkt nach dem Spülen auf dem Spülbecken abzulegen: Überschüssiges Wasser kann in das Becken ablaufen, wodurch ein natürliches Trocknen ermöglicht wird.

Armaturbohrung

Möglichkeit einer Armaturbohrung für die direkte Installation des Wasserhahns auf dem Spülbecken, für eine größere und aufgeräumtere Arbeitsfläche.