

LD150D-2

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	1
Csepegtető	Jobbra
EAN kód	8017709208264



Küllem



Design család	Univerzális	Beépített típus	Ultra alacsony profil:
Serie	Mira	Logó	Kiemelt
Szín	Rozsdamentes acél	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk
Felületkezelés	Szálcsiszolt		

	LH típusú medence	Medence vastagsága LH (mm)	Medence méretei LH, SzéxMéxMa (mm)	LH medence mélysége (mm)	Radius sarok bal medence	Túlfolyó LH medence	Szűrő pozíció LH medence	Szűrő mérete LH medence
LH medence	Legkisebb sugár	1	500 x 400 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	0.7 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	15	Csaplyuk átmérője	35 mm
A termék méretei (mm)	215x1000x500 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	980 x 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Beépítés kivágási sugara	5 mm	Kapcsok száma	10
Magasság a pulttól	6 mm	A kapcsok típusa	Szabvány
Alapegység mérete	80 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

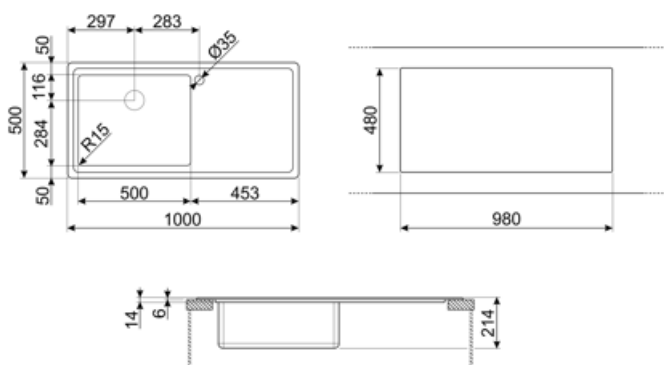

Compatible Accessories



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást

Csaplyuk

Lehetőség van a csaplyuk kialakítására a csap közvetlen felszereléséhez a mosogatón, a nagyobb és tisztább felület érdekében