

LD861D-2

Material del fregadero	Acero Inoxidable
Tipología	Soldado
Número de cubetas	1
Escurreidor	Derecho
Código EAN	8017709200503



Estética



Estética	Universal	Tipo de instalación	Semifilo
Serie	Mira	Logo	Embutido
Color	Acero Inoxidable	Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado	1 agujero
Acabado	Cepillado		

	Tipología cubeta izq	Espesor acero cubeta izq (mm)	Dimensiones cubeta izq, L x P x A (mm)	Profundidad cubeta izq (mm)	Radio angular cubeta izq	Rebosadero cubeta izquierda	Posición descarga cubeta izq	Dimensión descarga cubeta izq
Cubeta izq	Rayada	1	340 x 400 x 200	200	15	Sí, alineado	De pared	3.5"

Características técnicas



Espesor almacenamiento	0,7 mm	Orificio mezclador	1
Profundidad almacenamiento (mm)	14	Diámetro del orificio del grifo	35 mm
Dimensiones del producto (mm)	214x860x500 mm	Inclinación superficie de escurrimiento	2 °
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	840 x 480 mm	Tipo de junta	Sellador
		Número de ganchos	8
		Tipología ganchos	Estándar


Radio angular orificio de 5 mm
empotrado

Altura desde encimera
de la cocina 6 mm

Medida mueble
empotrable 60 cm

Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios
montaje Cubeta, Sifón con conexión
para lavavajillas, Ganchos
montaje, Junta

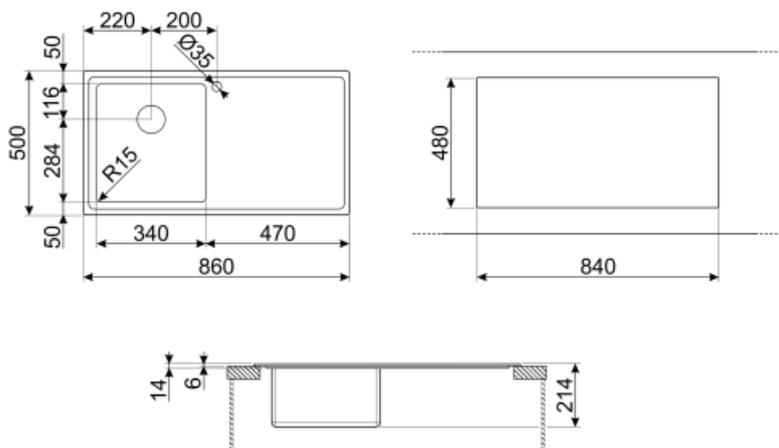

Not included accessories



KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2



KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



STABMIX

Tap stabiliser

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero. |  | Indica la profundidad de la cubeta del fregadero |
|  | Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista. | | |