

LD861S-2

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	1
Csepegtető	Bal
EAN kód	8017709200510



Küllem



Design család	Univerzális	Felületkezelés	Szálcsiszolt
Serie	Mira	Beépített típus	Ultra alacsony profil:
Szín	Rozsdamentes acél	Logó	Kiemelt

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Legkisebb sugár	1	340 x 400 x 200	200	15	Igen, szintbe szerelt	Fal pozíciója	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	14	Csaplyuk átmérője	35 mm
A termék méretei (mm)	214x860x500 mm	Csepegtető dőlésszöge	2 °
Kivágási méret felső beszerelés (mm)	840 x 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Beépítés kivágási sugara	5 mm	Kapcsok száma	8
Magasság a pultról	6 mm	A kapcsok típusa	Szabvány
Alapegység mérete	60 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok

Szűrő, Helytakarékos szifon
mosogatógép kimeneti
csatlakozással,
Rögzítőkapcsok, Tömítés

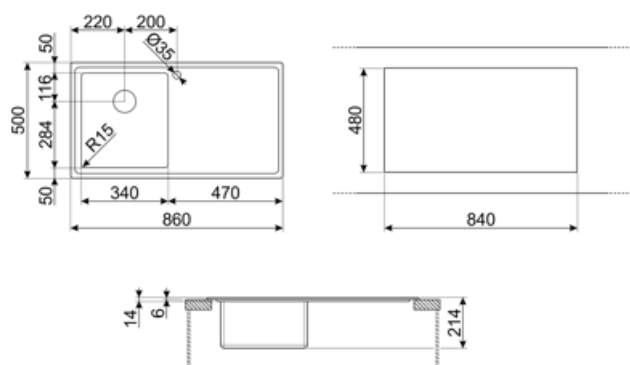

Compatible Accessories



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár
a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű
medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2
lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő,
minden 3 1/2"-os lefolyóval
használható

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.

Benefit (TT)

Egy tál

Egyetlen tál a nagyobb alkalmazkodóképesség, kapacitás és helyoptimalizálás érdekében

Csepegtető

A fiók lehetővé teszi, hogy az edényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket közvetlenül a mosogatóra helyezze mosás után: a felesleges víz a mosogatóba ürülhet, lehetővé téve a természetes szárítást