

LDR102-2

Materiál dřezu	Nerezová ocel
Typ	Svařovaný dřez
Počet misek	1 + 3/4
Odkapávač	obousměrný
EAN kód	8017709304591



Aesthetics

	Estetika	Universale	Vestavný typ	Ultra nízký profil
	Barva	Nerezová ocel	Logo	Reliéfní
	Povrchová úprava	skotská břitva	Otvor na kohoutek/předřezaný otvor na kohoutek	2 otvory na kohoutek
	Serie	Mira		

	Typ pravé misky	Tloušťka misky (mm)	Rozměry misky, Š x H x V (mm)	Hloubka misky (mm)	Poloměr misky v pravém rohu (mm)	Přetečení levé misky	Poloha sítka	Rozměr sítka
Pravá mísa	Půlmísa	1	147 x 296 x 150	150	50		Střed mísy	3,5"
Levá mísa	Minimální poloměr	1	340 x 400 x 200	200	15	Ano, zapuštěné	Boční mísa	3,5"


Technické parametry

	Tloušťka rámu	0.7 mm	Vyskakovací ovládání	Ano, dvojitý.
	Hloubka rámu (mm)	15	Typ vyskakovacího ovládání	Zaoblený
	Rozměry výrobku (mm)	215x1000x500 mm	Šířka dělící stěny	30 mm
	Rozměr výřezu nahoře (mm)	980 x 480 mm	Sklon odkapávače	2 °
	Výška od kuchyňské desky	6 mm	Typ těsnění	Těsnící pasta
			Počet klipů	8
			Typ klipů	Standardní

Velikost základní jednotky	80 cm
Otvor na kohoutek	2
Průměr otvoru na kohoutek	35 mm

Přiložené příslušenství

Příslušenství pro instalaci	síto, Prostorově úsporný sifon s připojením na vývod myčky nádobí, Upevňovací svorky, Těsnění, Automatické vyskakování s kruhovým otočným ovladačem
-----------------------------	---

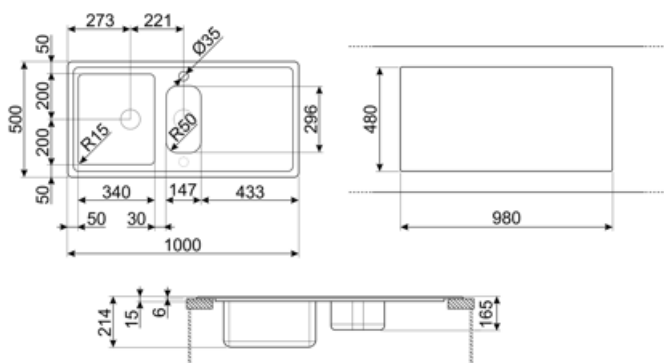

Compatible Accessories



3713

Sifon pro dřezu s dvojitou mísou (včetně připojení myčky nádobí)



CB28QU

Jednoduché krájecí prkénko z HPL pro dřezu s minimálním poloměrem, dub, rozměry 280 x 418 x 12 mm



COL19H

Cedník z ner. oceli pro dřezu s minimálním poloměrem 200 x 410 x 100 mm



DB34

Drátěný koš z nerezové oceli pro mísy 340 x 400 mm



KITFD075

Drtič odpadu 0,75 HP Motor: 3/4 koňské síly Vhodný pro všechny dřezu s 3 1/2" odtokem



KITSLTRND2

Automatická odpadní souprava (kulatý knoflík) na 2 mísy filo se standardním přepadem RND



CB25MN

Jednoduché krájecí prkénko HPE pro dřezu s minimálním poloměrem, černé matné, rozměry 250 x 410 x 12 mm, vhodné do myčky nádobí



COL19

Cedník z ner. oceli pro dřezu s minimálním poloměrem 200 x 410 x 26 mm



COL36

Cedník z ner. oceli pro dřezu s minimálním poloměrem, rozměry 370 x 410 x 30 mm



KITFD050

Drtič odpadu 0,5 HP Motor: 1/2 koňské síly Vhodný pro všechny dřezu s 3 1/2" odtokem



KITFD100

Drtič odpadu 1 HP Motor: 1 koňská síla Vhodný pro všechny dřezu s 3 1/2L" odtokem



STABMIX

stabilizátor pro mixéry

Symbols glossary

	Šířka skříně potřebná pro instalaci dřezu		Hloubka dřezu – v závislosti na modelu může být hloubka od 13 do 24,5
	Hloubka dřezu – v závislosti na modelu může být hloubka od 13 do 24,5		Ultra nízký profil: Instalace výrobku s plochým okrajem – výška 1 mm.
	Díky dvojitému otvoru pro kohoutek je většina našich dřezů oboustranná, což vám dává možnost vytvořit libovolné uspořádání kuchyně.		